



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **10124872 A**(43) Date of publication of application: **15.05.98**

(51) Int. Cl

G11B 7/00**G11B 7/135**(21) Application number: **09104614**(22) Date of filing: **22.04.97**(30) Priority: **30.08.96 JP 08248861**(71) Applicant: **SONY CORP**(72) Inventor: **HORIGOME HIDEYOSHI
SAITO KIMIHIRO**


(54) **OPTICAL INFORMATION RECORDING DEVICE
AND METHOD, OPTICAL INFORMATION
REPRODUCING DEVICE AND METHOD, AND
OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make an optical recording and reproducing system small in configuration.

SOLUTION: During recording, the emitted light of a laser coupler 20 is modulated by a spacer optical modulator 16 based on a difference in polarizing direction, the light is divided into an information light and a reference light by an S polarization hologram 15 by making converging positions different from each other based on the polarizing direction, the information light and the reference light are rotary-rotated to have the same polarization direction with each other by a bisected rotary polarizing plate 14 in an area where the information light and the reference light overlap each other in a halogen layer 3 and, by irradiating the hologram layer 3 with light via an objective lens 12, an interference pattern is recorded. During reproduction, the hologram layer 3 is irradiated with the reference light, a primary reproducing light produced by this reference light produces a secondary reproducing light by using the light reflected on a reflection layer 5 as a secondary reference light and the pattern of this secondary reproducing light is detected by a CCD array 18.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

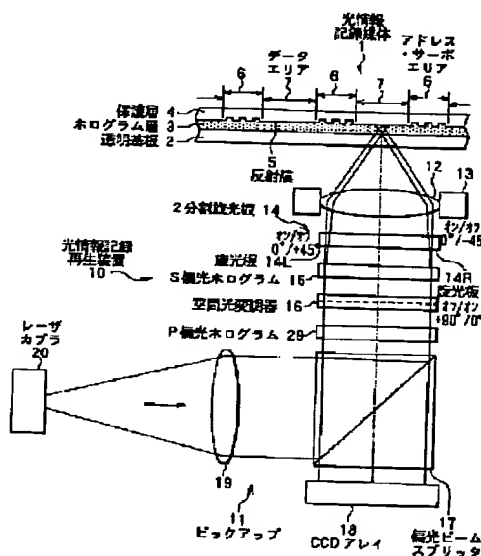

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-124872

(43) 公開日 平成10年(1998) 5月15日

(51) Int.Cl.⁶

G 1 1 B 7/00

識別記号

7/135

F I

G 1 1 B 7/00

7/135

A

Q

Z

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 26 頁)

(21) 出願番号 特願平9-104614

(22) 出願日 平成9年(1997) 4月22日

(31) 優先権主張番号 特願平8-248861

(32) 優先日 平8(1996) 8月30日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 堀米 秀嘉

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 斎藤 公博

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内


(74) 代理人 弁理士 藤島 洋一郎

(54) 【発明の名称】 光情報記録装置および方法、光情報再生装置および方法ならびに光情報記録媒体

(57) 【要約】

【課題】 記録、再生のための光学系を小さく構成できるようにする。

【解決手段】 記録時は、レーザカプラ20の出射光を、空間光変調器16によって偏光方向の違いによって変調し、S偏光ホログラム15によって、偏光方向によって収束位置を異ならせて情報光と参照光とに分離し、2分割旋光板14によって、情報光と参照光とがホログラム層3において重なり合う領域において情報光と参照光の偏光方向が一致するように旋光し、対物レンズ12を介してホログラム層3に照射して干渉パターンを記録する。再生時は、ホログラム層3に参照光を照射し、この参照光によって発生する1次的な再生光が反射膜5で反射した光を、2次的な参照光として、2次的な再生光を発生させ、この2次的再生光のパターンをCCDアレイ18によって検出する。

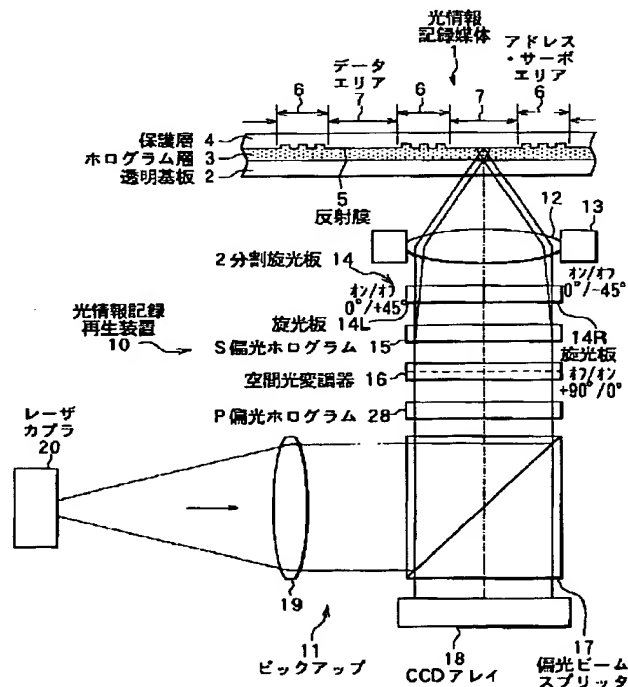

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、

前記光情報記録媒体に照射される光束を出射する光源と、

この光源から出射された光束の少なくとも一部を空間的に変調して情報光および記録用参照光を生成する空間変調手段と、

前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、前記空間変調手段によって生成された情報光および記録用参照光を前記情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを備えたことを特徴とする光情報記録装置。

【請求項2】 前記光情報記録媒体として、情報光および記録用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、前記位置決め領域に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求項1記載の光情報記録装置。

【請求項3】 前記記録光学系は、前記情報記録層の厚み方向について互いに異なる位置で収束するように、情報光および参照光を前記情報記録層に対して照射することを特徴とする請求項1記載の光情報記録装置。

【請求項4】 前記空間変調手段は、記録する情報によって偏光方向の違いによって空間的に変調された光を発生することによって、互いに偏光方向の異なる情報光と記録用参照光とを生成し、

前記記録光学系は、偏光方向によって収束位置を異ならせることによって、前記空間変調手段によって生成された情報光と記録用参照光とを分離する分離手段と、この分離手段によって分離された情報光と記録用参照光のうちの一方が収束しながら前記情報記録層を通過し、他方が一旦収束した後発散しながら前記情報記録層を通過するように、情報光および記録用参照光を集光して前記情報記録層に照射する集光手段と、この集光手段によって照射される情報光と記録用参照光とが前記情報記録層において重なり合う領域において情報光と記録用参照光の偏光方向が一致するように、光束の断面を2分割した各部分毎に、互いに異なる方向に情報光および記録用参照光の偏光方向を変える旋光手段とを有することを特徴とする請求項3記載の光情報記録装置。

【請求項5】 前記光情報記録媒体として、前記情報記録層における情報光および記録用参照光が照射される側とは反対側に反射面が設けられたものを用い、前記空間変調手段は、光束の断面の一部分を変調して情報光とし、光束の断面の他の部分を記録用参照光とし、前記記録光学系は、前記情報記録層内において、前記反射面に入射する前の情報光と前記反射面で反射された後

の記録用参照光とが干渉すると共に、前記反射面に入射する前の記録用参照光と前記反射面で反射された後の情報光とが干渉するように、前記情報光および記録用参照光を、前記反射面上で収束するように前記情報記録層に対して照射することを特徴とする請求項1記載の光情報記録装置。

【請求項6】 ホログラフィを利用して情報が記録された情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、

10 前記光情報記録媒体に照射される光束を出射する光源と、

この光源から出射された光束より再生用参照光を生成して前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、

この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを備えたことを特徴とする光情報再生装置。

20 【請求項7】 前記光情報記録媒体として、前記情報記録層の一方の面側に反射面が設けられていると共に、前記情報記録層に対して他方の面側より情報記録層の厚み方向について互いに異なる位置で収束するように照射された情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって前記情報記録層に情報が記録されたものを用い、

前記再生光学系は、記録時における情報光と同じ位置で収束する再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生された光が前記反射面で反射して前記情報記録層に対して照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を収集することを特徴とする請求項6記載の光情報再生装置。

30 【請求項8】 前記光情報記録媒体として、再生用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用いると共に、前記位置決め領域に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求項6記載の光情報再生装置。

40 【請求項9】 前記再生光は情報に応じて空間的に変調された光であり、前記検出手段は再生光のパターンを検出することを特徴とする請求項6記載の光情報再生装置。

【請求項10】 前記再生光は再生光のパターンにおける基準位置を示す基準位置情報を含み、前記検出手段によって検出される基準位置情報に基づいて再生光のパターンにおける基準位置を判別する基準位置判別手段を備えたことを特徴とする請求項9記載の光情報再生装置。

50 【請求項11】 前記再生光学系は、光束の断面を2分

割した各部分毎に、互いに異なる方向に、所定の偏光方向の光における偏光方向を変えることによって、各部分によって異なる偏光方向の再生用参照光を生成すると共に、光束の断面を2分割した各部分毎に、互いに異なる方向に再生光の偏光方向を変えて、再生光の偏光方向を光束の断面全体について同一方向とする旋光手段を有することを特徴とする請求項6記載の光情報再生装置。

【請求項12】 前記光情報記録媒体として、前記情報記録層の一方の面側に反射面が設けられていると共に、光束の断面の一部分をなす情報光と光束の断面の他の部分をなす記録用参照光とが前記反射面上で収束するように前記情報記録層に対して照射されて、前記反射面に入射する前の情報光と前記反射面で反射された後の記録用参照光との干渉および前記反射面に入射する前の記録用参照光と前記反射面で反射された後の情報光との干渉による干渉パターンによって前記情報記録層に情報が記録されたものを用い、

前記記録光学系は、前記記録用参照光に対応する再生用参照光を前記情報記録層に対して照射することを特徴とする請求項6記載の光情報再生装置。

【請求項13】 ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、光源から出射された光束の少なくとも一部を空間的に変調して情報光および記録用参照光を生成し、前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情報光および記録用参照光を前記情報記録層に対して同一面側より照射することを特徴とする光情報記録方法。

【請求項14】 ホログラフィを利用して情報が記録された情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、光源から出射された光束より再生用参照光を生成して前記情報記録層に対して照射し、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集した再生光を検出することを特徴とする光情報再生方法。

【請求項15】 ホログラフィを利用して情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されると共に、再生用参照光が照射されたときに、記録されている情報に対応した再生光を、再生用参照光と同じ面側に発生するための情報記録層を備えたことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項16】 前記情報記録層には、同じ面側より入射する情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されることを特徴とする請求項15記載の光情報記録媒体。

【請求項17】 情報光、記録用参照光および再生用参

照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたことを特徴とする請求項15記載の光情報記録媒体。

【請求項18】 前記情報記録層の一方の面側に反射面が設けられていると共に、前記情報記録層は、前記情報記録層に対して他方の面側より情報記録層の厚み方向について互いに異なる位置で収束するように照射された情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるものであることを特徴とする請求項15記載の光情報記録媒体。

【請求項19】 前記情報記録層の一方の面側に反射面が設けられていると共に、前記情報記録層は、光束の断面の一部分をなす情報光と光束の断面の他の部分をなす記録用参照光とが前記反射面上で収束するように前記情報記録層に対して照射されて、前記反射面に入射する前の情報光と前記反射面で反射された後の記録用参照光との干渉および前記反射面に入射する前の記録用参照光と前記反射面で反射された後の情報光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるものであることを特徴とする請求項15記載の光情報記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ホログラフィを利用して光情報記録媒体に情報を記録する光情報記録装置および方法、ホログラフィを利用して光情報記録媒体から情報を再生する光情報再生装置および方法、ならびにこれら光情報記録装置および方法または光情報再生装置および方法で利用される光情報記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】ホログラフィを利用して記録媒体に情報を記録するホログラフィック記録は、一般的に、イメージ情報を持った光と参照光とを記録媒体の内部で重ね合わせ、そのときにできる干渉縞を記録媒体に書き込むことによって行われる。記録された情報の再生時には、その記録媒体に参照光を照射することにより、干渉縞による回折によりイメージ情報が再生される。

【0003】近年では、超高密度光記録のために、ポリウムホログラフィ、特にデジタルポリウムホログラフィが実用域で開発され注目を集めている。ポリウムホログラフィとは、記録媒体の厚み方向も積極的に活用して、3次元的に干渉縞を書き込む方式であり、厚みを増すことで回折効率を高め、多重記録を用いて記憶容量の増大を図ることができるという特徴がある。そして、デジタルポリウムホログラフィとは、ポリウムホログラフィと同様の記録媒体と記録方式を用いつつも、記録するイメージ情報は2値化したデジタルパターンに限定した、コンピュータ指向のホログラフィック記録方式である。このデジタルポリウムホログラフィでは、例えばアナログ的な絵のような画像情報も、一旦デジタル化して、2次元デジタルパターン情報に展開し、これを

イメージ情報として記録する。再生時は、このデジタルパターン情報を読み出してデコードすることで、元の画像情報に戻して表示する。これにより、再生時にSN比（信号対雑音比）が多少悪くても、微分検出を行ったり、2値化データをコード化しエラー訂正を行ったりすることで、極めて忠実に元の情報を再現することが可能になる。

【0004】図38は、従来のデジタルボリュームホログラフィにおける記録再生系の概略の構成を示す斜視図である。この記録再生系は、2次元デジタルパターン情報に基づく情報光102を発生させる空間光変調器101と、この空間光変調器101からの情報光102を集光して、ホログラム記録媒体100に対して照射するレンズ103と、ホログラム記録媒体100に対して情報光102と略直交する方向から参照光104を照射する参照光照射手段（図示せず）と、再生された2次元デジタルパターン情報を検出するためのCCD（電荷結合素子）アレイ107と、ホログラム記録媒体100から出射される再生光105を集光してCCDアレイ107上に照射するレンズ106とを備えている。ホログラム記録媒体100には、LiNbO₃等の結晶が用いられる。

【0005】図38に示した記録再生系では、記録時には、記録する原画像等の情報をデジタル化し、その0か1かの信号を更に2次元に配置して2次元デジタルパターン情報を生成する。一つの2次元デジタルパターン情報をページデータと言う。ここでは、#1～#nのページデータを、同じホログラム記録媒体100に多重記録するものとする。この場合、まず、ページデータ#1に基づいて、空間光変調器101によって画素毎に透過か遮光かを選択することで、空間的に変調された情報光102を生成し、レンズ103を介してホログラム記録媒体100に照射する。同時に、ホログラム記録媒体100に、情報光102と略直交する方向 θ_1 から参照光104を照射して、ホログラム記録媒体100の内部で、情報光102と参照光104との重ね合わせによってできる干涉縞を記録する。なお、回折効率を高めるために、参照光104は、シリンドリカルレンズ等により偏平ビームに変形し、干涉縞がホログラム記録媒体100の厚み方向にまで渡って記録されるようにする。次のページデータ#2の記録時には、 θ_1 と異なる角度 θ_2 から参照光104を照射し、この参照光104と情報光102とを重ね合わせることによって、同じホログラム記録媒体100に対して情報を多重記録することができる。同様に、他のページデータ#3～#nの記録時には、それぞれ異なる角度 $\theta_3 \sim \theta_n$ から参照光104を照射して、情報を多重記録する。このように情報が多重記録されたホログラムをスタックと呼ぶ。図38に示した例では、ホログラム記録媒体100は複数のスタック（スタック1、スタック2、…、スタックm、…）を有

している。

【0006】スタックから任意のページデータを再生するには、そのページデータを記録した際と同じ入射角度の参照光104を、そのスタックに照射してやれば良い。そうすると、その参照光104は、そのページデータに対応した干涉縞によって選択的に回折され、再生光105が発生する。この再生光105は、レンズ106を介してCCDアレイ107に入射し、再生光の2次元パターンがCCDアレイ107によって検出される。そして、検出した再生光の2次元パターンを、記録時とは逆にデコードすることで原画像等の情報が再生される。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】図38に示した構成では、同じホログラム記録媒体100に情報を多重記録することができるが、情報を超高密度に記録するためには、ホログラム記録媒体100に対する情報光102および参照光104の位置決めが重要になる。しかしながら、図38に示した構成では、ホログラム記録媒体100自体に位置決めのための情報がないため、ホログラム記録媒体100に対する情報光102および参照光104の位置決めは機械的に行うしかなく、精度の高い位置決めは困難である。そのため、リムーバビリティ（ホログラム記録媒体をある記録再生装置から他の記録再生装置に移して同様の記録再生を行うことの容易性）が悪く、また、ランダムアクセスが困難であると共に高密度記録が困難であるという問題点がある。更に、図38に示した構成では、情報光102、参照光104および再生光105の各光軸が、空間的に互いに異なる位置に配置されるため、光学系が大型化するという問題点がある。

【0008】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、記録または再生のための光学系を小さく構成することができるようにした光情報記録装置および方法、光情報再生装置および方法、ならびに光情報記録媒体を提供することにある。

【0009】本発明の第2の目的は、上記第1の目的に加え、光情報記録媒体に対する記録または再生のための光の位置決めを精度良く行うことができるようにした光情報記録装置および方法、光情報再生装置および方法、ならびに光情報記録媒体を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の光情報記録装置は、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、光情報記録媒体に照射される光束を出射する光源と、この光源から出射された光束の少なくとも一部を空間的に変調して情報光および記録用参照光を生成する空間変調手段と、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干涉パターンによって情報が記録されるように、空間変調手段によって生成さ

れた情報光および記録用参照光を情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを備えたものである。

【0011】本発明の光情報再生装置は、ホログラフィを利用して情報が記録された情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、光情報記録媒体に照射される光束を出射する光源と、この光源から出射された光束より再生用参照光を生成して情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを備えたものである。

【0012】本発明の光情報記録方法は、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、光源から出射された光束の少なくとも一部を空間的に変調して情報光および記録用参照光を生成し、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情報光および記録用参照光を情報記録層に対して同一面側より照射するものである。

【0013】本発明の光情報再生方法は、ホログラフィを利用して情報が記録された情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、光源から出射された光束より再生用参照光を生成して情報記録層に対して照射し、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集した再生光を検出するものである。

【0014】本発明の光情報記録媒体は、ホログラフィを利用して情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されると共に、再生用参照光が照射されたときに、記録されている情報に対応した再生光を、再生用参照光と同じ面側に発生するための情報記録層を備えたものである。

【0015】本発明の光情報記録装置では、空間変調手段によって、光源から出射された光束の少なくとも一部が空間的に変調されて情報光および記録用参照光が生成され、この情報光および記録用参照光は、記録光学系によって、情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。

【0016】本発明の光情報再生装置では、再生光学系によって、光源から出射された光束より再生用参照光が生成され、この再生用参照光が情報記録層に対して照射されると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、この収集された再生光が検出手段によって検出される。

【0017】本発明の光情報記録方法では、光源から出射された光束の少なくとも一部が空間的に変調されて情報光および記録用参照光が生成され、情報光および記録用参照光が情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。

【0018】本発明の光情報再生方法では、光源から出射された光束より再生用参照光が生成され、この再生用参照光が情報記録層に対して照射され、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、収集した再生光が検出される。

【0019】本発明の光情報記録媒体では、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録され、この情報記録層に再生用参照光が照射されたときには、記録されている情報に対応した再生光が、再生用参照光と同じ面側に発生される。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態に係る光情報記録装置および光情報再生装置としての光情報記録再生装置におけるピックアップと本発明の第1の実施の形態に係る光情報記録媒体の構成を示す説明図、図2は本実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。

【0021】始めに、図1を参照して、本実施の形態に係る光情報記録媒体の構成について説明する。この光情報記録媒体1は、ポリカーボネート等によって形成された円板状の透明基板2の一面に、ポリウムホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層としてのホログラム層3と、反射膜5と、保護層4とを、この順番で積層して構成されている。ホログラム層3と保護層4との境界面には、半径方向に線状に延びる複数の位置決め領域としてのアドレス・サーボエリア6が所定の角度間隔で設けられ、隣り合うアドレス・サーボエリア6間の扇形の区間がデータエリア7になっている。アドレス・サーボエリア6には、サンブルドサーボ方式によってフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うための情報とアドレス情報とが、予めエンボスピット等によって記録されている。なお、フォーカスサーボは、反射膜5の反射面を用いて行うことができる。トラッキングサーボを行うための情報としては、例えばウォブルピットを用いることができる。透明基板2は例えば0.6mm以下の適宜の厚み、ホログラム層3は例えば10μm以上の適宜の厚みとする。ホログラム層3は、光が照射されたときに光の強度に応じて屈折率、誘電率、反射率等の光学的特性が変化するホログラム材料によって形成されている。ホログラム材料としては、例えば、デュポン(Dupont)社製フォトポリマ(photo polymer) HRF-600(製品名)等が使用され

る。反射膜5は、例えばアルミニウムによって形成されている。

【0022】次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の構成について説明する。この光情報記録再生装置10は、図2に示したように、光情報記録媒体1が取り付けられるスピンドル81と、このスピンドル81を回転させるスピンドルモータ82と、光情報記録媒体1の回転数を所定の値に保つようにスピンドルモータ82を制御するスピンドルサーボ回路83とを備えている。光情報記録再生装置10は、更に、光情報記録媒体1に対して情報光と記録用参照光とを照射して情報を記録すると共に、光情報記録媒体1に対して再生用参照光を照射し、再生光を検出して、光情報記録媒体1に記録されている情報を再生するためのピックアップ11と、このピックアップ11を光情報記録媒体1の半径方向に移動可能とする駆動装置84とを備えている。

【0023】光情報記録再生装置10は、更に、ピックアップ11の出力信号よりフォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー信号TEおよび再生信号RFを検出するための検出回路85と、この検出回路85によって検出されるフォーカスエラー信号FEに基づいて、ピックアップ11内のアクチュエータを駆動して対物レンズを光情報記録媒体1の厚み方向に移動させてフォーカスサーボを行うフォーカスサーボ回路86と、検出回路85によって検出されるトラッキングエラー信号TEに基づいてピックアップ11内のアクチュエータを駆動して対物レンズを光情報記録媒体1の半径方向に移動させてトラッキングサーボを行うトラッキングサーボ回路87と、トラッキングエラー信号TEおよび後述するコントローラからの指令に基づいて駆動装置84を制御してピックアップ11を光情報記録媒体1の半径方向に移動させるスライドサーボを行うスライドサーボ回路88とを備えている。

【0024】光情報記録再生装置10は、更に、ピックアップ11内の後述するCCDアレイの出力データをデコードして、光情報記録媒体1のデータエリア7に記録されたデータを再生したり、検出回路85からの再生信号RFより基本クロックを再生したりアドレスを判別したりする信号処理回路89と、光情報記録再生装置10の全体を制御するコントローラ90とを備えている。コントローラ90は、信号処理回路89より出力される基本クロックやアドレス情報を入力すると共に、ピックアップ11、スピンドルサーボ回路83およびスライドサーボ回路88等を制御するようになっている。スピンドルサーボ回路83は、信号処理回路89より出力される基本クロックを入力するようになっている。

【0025】検出回路85、フォーカスサーボ回路86、トラッキングサーボ回路87およびスライドサーボ回路88は、本発明における位置制御手段に対応する。また、信号処理回路89は、本発明における基準位置判

別手段に対応する。

【0026】図1に示したように、ピックアップ11は、スピンドル81に光情報記録媒体1が固定されたときに、光情報記録媒体1の透明基板2側に対向する対物レンズ12と、この対物レンズ12を光情報記録媒体1の厚み方向および半径方向に移動可能なアクチュエータ13と、対物レンズ12における光情報記録媒体1の反対側に、対物レンズ12側から順に配設された2分割旋光板14、S偏光ホログラム15、空間光変調器16、P偏光ホログラム28、偏光ビームスプリッタ17およびCCDアレイ18と、偏光ビームスプリッタ17の側方に配設されたレーザカプラ20と、このレーザカプラ20と偏光ビームスプリッタ17との間に配設されたコリメータレンズ19とを備えている。S偏光ホログラム15は、本発明における分離手段に対応する。

【0027】レーザカプラ20は、S偏光のレーザ光を出射し、このレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、偏光ビームスプリッタ17に入射し、この偏光ビームスプリッタ17で反射されて、P偏光ホログラム28、空間光変調器16、S偏光ホログラム15および2分割旋光板14を順に通過した後、対物レンズ12によって集光されて、光情報記録媒体1に照射されるようになっている。また、光情報記録媒体1からの戻り光は、対物レンズ12、2分割旋光板14、S偏光ホログラム15、空間光変調器16およびP偏光ホログラム28を順に通過した後、偏光ビームスプリッタ17に入射し、そのうちのP偏光の光のみが偏光ビームスプリッタ17を透過してCCDアレイ18に入射するようになっている。なお、S偏光とは偏光方向が入射面（図1の紙面）に垂直な直線偏光であり、P偏光とは偏光方向が入射面に平行な直線偏光である。

【0028】2分割旋光板14は、図1において光軸の左側部分に配置された旋光板14Lと、図1において光軸の右側部分に配置された旋光板14Rとを有している。旋光板14L、14Rは、それぞれ例えば2枚の透明電極基板間に液晶を封入して構成されている。旋光板14Lは、2枚の透明電極基板間に電圧を印加しない（以下、オフにするとする。）と偏光方向を $+45^\circ$ 回転させ、2枚の透明電極基板間に電圧を印加する（以下、オンにするとする。）と偏光方向を回転させないようになっている。一方、旋光板14Rは、オフにすると偏光方向を -45° 回転させ、オンにすると偏光方向を回転させないようになっている。

【0029】S偏光ホログラム15は、S偏光に対してのみ、光を収束させるレンズ機能を有している。そして、空間光変調器16側より平行光束のP偏光がS偏光ホログラム15に入射した場合には、このP偏光は平行光束のままS偏光ホログラム15を通過し、対物レンズ12によって集光されて光情報記録媒体1に照射され、収束しながらホログラム層3を通過してホログラム層3

と保護層4との境界面上で最も小径となるように収束するようにになっている。一方、空間光変調器16側より平行光束のS偏光がS偏光ホログラム15に入射した場合には、このS偏光はS偏光ホログラム15によって若干収束された後、対物レンズ12によって集光されて光情報記録媒体1に照射され、ホログラム層3と保護層4との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層3を通過するようになっている。一方、P偏光ホログラム28は、P偏光に対してのみ、光を収束させるレンズ機能を有している。

【0030】空間光変調器16は、格子状に配列された多数の画素を有し、各画素毎に出射光の偏光方向を選択することによって、偏光方向の違いによって光を空間的に変調することができるようになっている。空間光変調器16は、具体的には、例えば、液晶の旋光性を利用した液晶表示素子において偏光板を除いたものと同等の構成である。ここでは、空間光変調器16は、各画素毎に、オフにすると偏光方向を $+90^\circ$ 回転させ、オンにすると偏光方向を回転させないようになっている。空間光変調器16における液晶としては、例えば、応答速度の速い(μ 秒のオーダー)強誘電液晶を用いることができる。これにより、高速な記録が可能となり、例えば、1ページ分の情報を数 μ 以下で記録することが可能となる。

【0031】図3は図1におけるレーザカプラ20の構成を示す斜視図、図4はレーザカプラ20の側面図である。これらの図に示したように、レーザカプラ20は、フォトディテクタ25、26が形成された半導体基板21と、この半導体基板21上においてフォトディテクタ25、26を覆うように配置され、半導体基板21上に接合されたプリズム22と、半導体基板21上においてフォトディテクタ25、26が形成された位置と異なる位置に配置され、半導体基板21上に接合された半導体素子23と、この半導体素子23上に接合された半導体レーザ24とを備えている。半導体レーザ24は、プリズム22側に向けて水平方向に前方レーザ光を出射すると共に、前方レーザ光と反対方向に後方レーザ光を出射するようになっている。プリズム22の半導体レーザ24側には斜面が形成され、この斜面は、半導体レーザ24からの前方レーザ光の一部を反射して、半導体基板21に対して垂直な方向に出射すると共に、光情報記録媒体1からの戻り光の一部を透過する半反射面22aになっている。また、プリズム22の上面は、図4に示したようにプリズム22内を通過する光を全反射する全反射面22bになっている。半導体素子23には、半導体レーザ24からの後方レーザ光を受光するフォトディテクタ27が形成されている。このフォトディテクタ27の出力信号は、半導体レーザ24の出力を自動調整するために用いられるようになっている。半導体基板21には、各種のアンプやその他の電子部品が内蔵されてい

る。半導体素子23には、半導体レーザ24を駆動するアンプ等の電子部品が内蔵されている。

【0032】図3および図4に示したレーザカプラ20では、半導体レーザ24からの前方レーザ光は、一部がプリズム22の半反射面22aで反射されて、図1におけるコリメータレンズ19に入射するようになっている。また、コリメータレンズ19によって集光された光情報記録媒体1からの戻り光は、一部がプリズム22の半反射面22aを透過して、プリズム22内に導かれ、フォトディテクタ25に向かうようになっている。フォトディテクタ25上には半反射膜が形成されており、プリズム22内に導かれた光の一部は、フォトディテクタ25上の半反射膜を透過してフォトディテクタ25に入射し、残りの一部はフォトディテクタ25上の半反射膜で反射され、更にプリズム22の全反射面22bで反射されてフォトディテクタ26に入射するようになっている。

【0033】ここで、図4に示したように、プリズム22内に導かれた光は、フォトディテクタ25、26間の光路の途中で一旦最も小径となるように収束するようになっている。そして、レーザカプラ20からの光が光情報記録媒体1におけるホログラム層3と保護層4の境界面上で最も小径となるように収束する合焦状態のときにはフォトディテクタ25、26に対する入射光の径が等しくなり、合焦状態から外れたときにはフォトディテクタ25、26に対する入射光の径が異なるようになっている。フォトディテクタ25、26に対する入射光の径の変化は、互いに逆方向になるため、フォトディテクタ25、26に対する入射光の径の変化に応じた信号を検出することによってフォーカスエラー信号を得ることができる。図3に示したように、フォトディテクタ25、26は、それぞれ3分割された受光部を有している。フォトディテクタ25における受光部をA1、C1、B1、フォトディテクタ26における受光部をA2、C2、B2とする。C1、C2は、それぞれ、A1、B1間、A2、B2間の中央部分の受光部である。また、各受光部間の分割線は、光情報記録媒体1におけるトラック方向に対応する方向と平行になるように配置されている。従って、受光部A1、B1間およびA2、B2間の出力の差から、プッシュプル法によってトラッキングエラー信号を得ることができる。

【0034】なお、レーザカプラ20内の半導体レーザ24の出力の制御や、2分割旋光板14および空間光変調器16の制御は、それぞれ、図1におけるコントローラ90の制御の下で、図示しない駆動回路によって行われるようになっている。

【0035】図5は、フォトディテクタ25、26の出力に基づいて、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号および再生信号を検出するための検出回路85の構成を示すブロック図である。この検出回路85は、

フォトディテクタ25の受光部A1、B1の各出力を加算する加算器31と、この加算器31の出力の利得を調整する利得調整アンプ32と、フォトディテクタ25の受光部C1の出力の利得を調整する利得調整アンプ33と、利得調整アンプ32の出力と利得調整アンプ33の出力との差を演算する減算器34と、フォトディテクタ26の受光部A2、B2の各出力を加算する加算器35と、この加算器35の出力の利得を調整する利得調整アンプ36と、フォトディテクタ26の受光部C2の出力の利得を調整する利得調整アンプ37と、利得調整アンプ36の出力と利得調整アンプ37の出力との差を演算する減算器38と、減算器34の出力と減算器38の出力との差を演算してフォーカスエラー信号FEを生成する減算器39とを備えている。

【0036】検出回路85は、更に、フォトディテクタ25の受光部A1の出力と受光部B1の出力との差を演算する減算器40と、フォトディテクタ26の受光部A2の出力と受光部B2の出力との差を演算する減算器41と、減算器40の出力と減算器41の出力との差を演算してトラッキングエラー信号TEを生成する減算器42とを備えている。検出回路85は、更に、加算器31の出力と受光部C1の出力とを加算する加算器43と、加算器35の出力と受光部C2の出力とを加算する加算器44と、加算器43の出力と加算器44の出力とを加算して再生信号RFを生成する加算器45とを備えている。なお、本実施の形態では、再生信号RFは、光情報記録媒体1におけるアドレス・サーボエリア6に記録された情報を再生した信号である。

【0037】次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置および光情報記録媒体の作用について、サーボ時、記録時、再生時に分けて、順に説明する。なお、サーボ時、記録時、再生時のいずれのときも、光情報記録媒体1は規定の回転数を保つように制御されてスピンドルモータ82によって回転される。

【0038】まず、サーボ時の作用について説明する。図6はサーボ時におけるピックアップ11の状態を示す説明図、図8はサーボ時における光の状態を示す説明図である。これらの図に示したように、サーボ時には、空間光変調器16の全画素がオフにされ、2分割旋光板14の各旋光板14L、14Rはオンにされる。レーザカプラ20の出射光の出力は、再生用の低出力に設定される。なお、コントローラ90は、再生信号RFより再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ12の出射光がアドレス・サーボエリア6を通過するタイミングを予測し、対物レンズ12の出射光がアドレス・サーボエリア6を通過する間、上記の設定とする。

【0039】レーザカプラ20から出射されたS偏光のレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、偏光ビームスプリッタ17に入射し、この偏光ビームスプリッタ17で反射され、何ら影響を受けずにP

偏光ホログラム28を通過し、空間光変調器16に入射する。ここで、空間光変調器16の全画素がオフにされているので、空間光変調器16を通過した後の光は、偏光方向が+90°回転されてP偏光となる。なお、図8において符号51で示した記号はS偏光を表し、符号52で示した記号はP偏光を表している。空間光変調器16を通過した後のP偏光の光は、何ら影響を受けずにS偏光ホログラム15を通過し、2分割旋光板14に入射する。ここで、2分割旋光板14の旋光板14L、14Rは共にオンにされているので、光は何ら影響を受けずに2分割旋光板14を通過する。2分割旋光板14を通過した光は、対物レンズ12によって集光されて、光情報記録媒体1におけるホログラム層3と保護層4の境界面上で最も小径となるように収束するように、情報記録媒体1に照射される。この光は、情報記録媒体1の反射膜5で反射され、その際、アドレス・サーボエリア6におけるエンボスピットによって変調されて、対物レンズ12側に戻ってくる。この戻り光は、対物レンズ12で平行光束とされ、何ら影響を受けずに2分割旋光板14およびS偏光ホログラム15を通過し、空間光変調器16に入射し、ここで、偏光方向が回転されて再びS偏光とされ、何ら影響を受けずにP偏光ホログラム28を通過し、偏光ビームスプリッタ17で反射されて、レーザカプラ20に入射し、フォトディテクタ25、26によって検出される。そして、このフォトディテクタ25、26の出力に基づいて、図5に示した検出回路85によって、フォーカスエラー信号FE、トラッキングエラー信号TEおよび再生信号RFが生成され、これらの信号に基づいて、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが行われると共に、基本クロックの再生およびアドレスの判別が行われる。

【0040】なお、上記のサーボ時における設定では、ピックアップ11の構成は、CD（コンパクト・ディスク）やDVD（デジタル・ビデオ・ディスク）やHS（ハイパー・ストレージ・ディスク）等の通常の光ディスクに対する記録、再生用のピックアップの構成と同様になる。従って、本実施の形態における光情報記録再生装置10では、通常の光ディスク装置との互換性を持たせるように構成することも可能である。

【0041】ここで、後の説明で使用するA偏光およびB偏光を以下のように定義する。すなわち、図7に示したように、A偏光はS偏光を-45°またはP偏光を+45°偏光方向を回転させた直線偏光とし、B偏光はS偏光を+45°またはP偏光を-45°偏光方向を回転させた直線偏光とする。A偏光とB偏光は、互いに偏光方向が直交している。

【0042】次に、記録時の作用について説明する。図9は記録時におけるピックアップ11の状態を示す説明図、図10および図11は記録時における光の状態を示す説明図である。これらの図に示したように、記録時に

は、空間光変調器16は、記録する情報に応じて各画素毎にオフとオンを選択する。本実施の形態では、2画素で1ビットの情報を表現する。この場合、必ず、1ビットの情報に対応する2画素のうち的一方をオン、他方をオフとする。また、2分割旋光板14の旋光板14L、14Rは共にオフにされる。レーザカプラ20の出射光の出力は、パルスの記録用の高出力にされる。なお、コントローラ90は、再生信号RFより再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過するタイミングを予測し、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間、上記の設定とする。対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間は、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボは行われず、対物レンズ12は固定されている。

【0043】レーザカプラ20から出射されたS偏光のレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、偏光ビームスプリッタ17に入射し、この偏光ビームスプリッタ17で反射され、何ら影響を受けずにP偏光ホログラム28を通過し、空間光変調器16に入射する。ここで、空間光変調器16のうちオンにされている画素を通過した光は偏光方向が回転されずにS偏光のままとなり、オフにされている画素を通過した光は偏光方向が+90°回転されてP偏光となる。空間光変調器16を通過した後の光はS偏光ホログラム15に入射する。ここで、S偏光ホログラム15はS偏光のみを収束させるので、空間光変調器16からの光のうちのP偏光成分は平行光束のままS偏光ホログラム15を通過し、対物レンズ12によって集光されて光情報記録媒体1に照射され、収束しながらホログラム層3を通過してホログラム層3と保護層4との境界面上で最も小径となるように収束する。一方、空間光変調器16からの光のうちのS偏光成分はS偏光ホログラム15によって若干収束された後、対物レンズ12によって集光されて光情報記録媒体1に照射され、ホログラム層3と保護層4との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層3を通過する。本実施の形態では、ホログラム層3と保護層4との境界面上で最も小径となるように収束する光を記録用参照光とし、ホログラム層3と保護層4との境界面よりも手前側で最も小径となるように収束する光を情報光とする。

【0044】S偏光ホログラム15からの光束のうち、光軸の左側部分は2分割旋光板14の旋光板14Lによって、偏光方向が+45°回転され、光軸の右側部分は2分割旋光板14の旋光板14Rによって、偏光方向が-45°回転される。ここで、空間光変調器16のオフの画素を通過し旋光板14Lを通過した光束を参照光OFF-Lと記し、同様に、空間光変調器16のオンの画素を通過し旋光板14Lを通過した光束を情報光ON-L、空間光変調器16のオフの画素を通過し旋光板14Rを通過した光束を参照光OFF-R、空間光変調器1

6のオンの画素を通過し旋光板14Rを通過した光束を情報光ON-Rと記す。図10に示したように、参照光OFF-Lは旋光板14Lを通過してA偏光の光となり、情報光ON-Rは旋光板14Rを通過してA偏光の光となる。なお、図10において符号53で示した記号はA偏光を表している。また、図11に示したように、参照光OFF-Rは旋光板14Rを通過してB偏光の光となり、情報光ON-Lは旋光板14Lを通過してB偏光の光となる。なお、図11において符号54で示した記号はB偏光を表している。本実施の形態では、上記の4種類の光束を用いて、ホログラム層3に情報を記録する。この情報の記録方法について、図10および図11を参照して詳しく説明する。

【0045】図10は、参照光OFF-Lと情報光ON-Rとの干渉の様子を示したものである。この図に示したように、光軸の左側の領域において、参照光OFF-Lは収束しながらホログラム層3を通過し、情報光ON-Rは発散しながらホログラム層3を通過し、これらの光は共にA偏光であるため干渉する。そして、レーザカプラ20の出射光の出力が高出力になったときに、参照光OFF-Lと情報光ON-Rとの干渉パターンがホログラム層3内に体積的に記録される。なお、光軸の左側の領域では、参照光OFF-Rが反射膜5で反射した光も通過するが、この参照光OFF-RはB偏光であり、A偏光とは偏光方向が直交するため、A偏光の参照光OFF-Lおよび情報光ON-Rとは干渉しない。

【0046】図11は、参照光OFF-Rと情報光ON-Lとの干渉の様子を示したものである。この図に示したように、光軸の右側の領域において、参照光OFF-Rは収束しながらホログラム層3を通過し、情報光ON-Lは発散しながらホログラム層3を通過し、これらの光は共にB偏光であるため干渉する。そして、レーザカプラ20の出射光の出力が高出力になったときに、参照光OFF-Rと情報光ON-Lとの干渉パターンがホログラム層3内に体積的に記録される。なお、光軸の右側の領域では、参照光OFF-Lが反射膜5で反射した光も通過するが、この参照光OFF-LはA偏光であり、B偏光とは偏光方向が直交するため、B偏光の参照光OFF-Rおよび情報光ON-Lとは干渉しない。

【0047】このように、本実施の形態では、光軸の左側の領域と右側の領域とで、干渉させる光の偏光方向を直交させているので、余分な干渉縞の発生を防止して、SN比の低下を防止することができる。

【0048】なお、本実施の形態では、記録用参照光も、空間光変調器16によって空間的に変調された光であるため、ホログラム層3の一断面を見ると、画素単位の情報光の中には、画素単位の記録用参照光が存在しないために干渉縞が生じない情報光もあるが、このような情報光でも、ホログラム層3内において必ず画素単位の記録用参照光が存在する部分を通過して干渉縞を発生さ

せるので、問題は生じない。なお、空間光変調器16では、2画素で1ビットの情報を表現し、1ビットの情報に対応する2画素のうち的一方をオン、他方をオフとしている。従って、情報の内容にかかわらず記録用参照光の光量は略一定となる。図12は、ホログラム層3内において画素単位の記録用参照光55と画素単位の情報光56とが体積的に干渉する様子を概念的に表したものである。この図では、簡単のために、画素単位の記録用参照光55と画素単位の情報光56とが交互に配置された例を示している。この例では、画素単位の記録用参照光55は互いに異なる角度 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}, \theta_n$ を有する収束光であり、画素単位の情報光56は互いに異なる角度 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}, \theta_n$ を有する発散光である。この図から分かるように、各画素単位の情報光56は、ホログラム層3内において必ず、いずれかの画素単位の記録用参照光55と交差して干渉縞を発生させる。

【0049】また、本実施の形態では、情報光と記録用参照光は、共に、ホログラム層3の同一の面側より他方の面側に進行するので、ホログラム層3には、透過型（フレネル型）のホログラムが形成される。透過型のホログラムでは、ホログラム層3の一方の面側より再生用参照光を照射すると、ホログラム層3の他方の面側に再生光が出射される。

【0050】次に、再生時の作用について説明する。図13は再生時におけるピックアップ11の状態を示す説明図、図14ないし図17は再生時における光の状態を示す説明図である。これらの図に示したように、再生時には、空間光変調器16の全画素がオンにされ、2分割旋光板14の各旋光板14L、14Rはオフにされる。レーザカプラ20の出射光の出力は、再生用の低出力に設定される。なお、コントローラ90は、再生信号RFより再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過するタイミングを予測し、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間、上記の設定とする。対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間は、フォーカサーおよびトラッキングサーボは行われず、対物レンズ12は固定されている。

【0051】レーザカプラ20から出射されたS偏光のレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、偏光ビームスプリッタ17に入射し、この偏光ビームスプリッタ17で反射され、何ら影響を受けずにP偏光ホログラム28を通過し、空間光変調器16に入射する。ここで、空間光変調器16の全画素がオンにされているので、空間光変調器16を通過した後の光は、偏光方向が回転されずS偏光のままである。空間光変調器16を通過した後のS偏光の光は、S偏光ホログラム15によって若干収束された後、対物レンズ12によって集光されて光情報記録媒体1に照射され、厚み方向につ

いて記録用参照光と同じ位置であるホログラム層3と保護層4との境界面よりも手前側の位置で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層3を通過する。この光が再生用参照光61となる。

【0052】S偏光ホログラム15からの光束のうち、光軸の右側部分は2分割旋光板14の旋光板14Rによって、偏光方向が -45° 回転されて、A偏光の光束となる。この光束を参照光61Rと記す。また、S偏光ホログラム15からの光束のうち、光軸の左側部分は2分割旋光板14の旋光板14Lによって、偏光方向が $+45^\circ$ 回転されて、B偏光の光束となる。この光束を参照光61Lと記す。本実施の形態では、参照光61R、61Lによって、ホログラム層3より1次的な再生光が発生され、この1次的な再生光は反射膜5で反射されることによってホログラム層3に照射される。本実施の形態では、この1次的な再生光を2次的な参照光として、ホログラム層3より2次的な再生光が発生し、この2次的な再生光を、情報を再生するために使用する。

【0053】図14は、参照光61Rによって1次的な再生光が発生される様子を示したものである。この図に示したように、参照光61Rは、図10に示した記録時における情報光ON-Rと厚み方向について同じ位置で最も小径となるように収束する光である。従って、この参照光61Rにより、ホログラム層3より、図10に示した記録時における参照光OFF-Lに対応する1次的な再生光62Rが発生される。なお、記録時における情報光ON-Rは空間光変調器16によって空間的に変調された光であったのに対して、再生時における参照光61Rは均一な光であるが、光演算により、再生時における参照光61Rのうち、記録時における情報光ON-Rに対応する部分のみによって1次的な再生光62Rが発生される。

【0054】図15は、1次的な再生光62Rを2次的な参照光として2次的な再生光が発生される様子を示したものである。この図に示したように、1次的な再生光62Rは、ホログラム層3と保護層4の境界面上で最も小径となるように収束するように反射膜5の方向へ進行し、反射膜5で反射され、2次的な参照光63Rとして、ホログラム層3に照射される。この2次的な参照光63Rは、図11に示した記録時における参照光OFF-Rと同じ位置で最も小径となるように収束し、且つ反対方向に進む光である。従って、この2次的な参照光63Rにより、ホログラム層3より、図11に示した記録時における情報光ON-Lに対応する2次的な再生光64Rが発生される。なお、この場合も、光演算により、2次的な参照光63Rのうち、記録時における参照光OFF-Rに対応する部分のみによって2次的な再生光64Rが発生される。

【0055】2次的な再生光64Rは、対物レンズ12によって若干収束された後、2分割旋光板14の旋光板

1 4 L を通過して P 偏光の光束となり、何ら影響を受けずに S 偏光ホログラム 1 5 および空間光変調器 1 6 を通過し、P 偏光ホログラム 2 8 に入射し、平行光束とされて偏光ビームスプリッタ 1 7 に入射し、この偏光ビームスプリッタ 1 7 を透過して CCD アレイ 1 8 に入射する。

【0056】図 1 6 は、参照光 6 1 L によって 1 次的な再生光が発生される様子を示したものである。この図に示したように、参照光 6 1 L は、図 1 1 に示した記録時における情報光 ON-L と厚み方向について同じ位置で最も小径となるように収束する光である。従って、この参照光 6 1 L により、ホログラム層 3 より、図 1 1 に示した記録時における参照光 OFF-R に対応する 1 次的な再生光 6 2 L が発生される。なお、記録時における情報光 ON-L は空間光変調器 1 6 によって空間的に変調された光であったのに対して、再生時における参照光 6 1 L は均一な光であるが、光演算により、再生時における参照光 6 1 L のうち、記録時における情報光 ON-L に対応する部分のみによって 1 次的な再生光 6 2 L が発生される。

【0057】図 1 7 は、1 次的な再生光 6 2 L を 2 次的な参照光として 2 次的な再生光が発生される様子を示したものである。この図に示したように、1 次的な再生光 6 2 L は、ホログラム層 3 と保護層 4 の境界面上で最も小径となるように収束するように反射膜 5 の方向へ進行し、反射膜 5 で反射され、2 次的な参照光 6 3 L として、ホログラム層 3 に照射される。この 2 次的な参照光 6 3 R は、図 1 0 に示した記録時における参照光 OFF-L と同じ位置で最も小径となるように収束し、且つ反対方向に進む光である。従って、この 2 次的な参照光 6 3 L により、ホログラム層 3 より、図 1 0 に示した記録時における情報光 ON-R に対応する 2 次的な再生光 6 4 L が発生される。なお、この場合も、光演算により、2 次的な参照光 6 3 L のうち、記録時における参照光 OFF-L に対応する部分のみによって 2 次的な再生光 6 4 L が発生される。

【0058】2 次的な再生光 6 4 L は、対物レンズ 1 2 によって若干収束された後、2 分割旋光板 1 4 の旋光板 1 4 R を通過して P 偏光の光束となり、何ら影響を受けずに S 偏光ホログラム 1 5 および空間光変調器 1 6 を通過し、P 偏光ホログラム 2 8 に入射し、平行光束とされて偏光ビームスプリッタ 1 7 に入射し、この偏光ビームスプリッタ 1 7 を透過して CCD アレイ 1 8 に入射する。

【0059】このようにして CCD アレイ 1 8 に 2 次的な再生光 6 4 R、6 4 L が入射し、CCD アレイ 1 8 上では、記録時に空間光変調器 1 6 においてオンであった画素に対応する部分のみが明るく照射され、その 2 次元パターンが CCD アレイ 1 8 によって検出され、情報の再生が行われる。なお、図 1 3 では、参照光 6 1 L、6

1 R を合わせて再生用参照光 6 1 と表し、2 次的な再生光 6 4 R、6 4 L を合わせて再生光 6 4 と表している。

【0060】なお、再生時において、再生用参照光 6 1 は、光情報記録媒体 1 の反射膜 5 で反射されてピックアップ 1 1 側に戻るが、この戻り光のうちの大部分の戻り光 6 4 は、図 1 4 および図 1 6 に示したように、デフォーカス状態となるため、再生光の検出には影響を及ぼさない。また、再生用参照光 6 1 の戻り光のうちの中央部分の若干の戻り光 6 5 は、図 1 8 に示したように、対物レンズ 1 2 によって空間光変調器 1 6 の中心部に集光される。この戻り光 6 5 は、2 分割旋光板 1 4 によって P 偏光とされる。そこで、空間光変調器 1 6 において、中心部の数画素のみをオフにし、戻り光 6 5 を S 偏光に変え、偏光ビームスプリッタ 1 7 で反射されるようにすれば、更に、CCD アレイ 1 8 によって検出される情報の SN 比を高めることができる。また、空間光変調器 1 6 における中心部の数画素のみをオフにしておくことで、2 分割旋光板 1 4 の中央部分を通過して空間光変調器 1 6 に戻ってくるような不確定光も、偏光ビームスプリッタ 1 7 で反射されるようにして、CCD アレイ 1 8 に入射する再生光から分離することができる。

【0061】ところで、CCD アレイ 1 8 によって、再生光の 2 次元パターンを検出する場合、再生光と CCD アレイ 1 8 とを正確に位置決めするか、CCD アレイ 1 8 の検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する必要がある。本実施の形態では、後者を採用する。ここで、図 1 9 および図 2 0 を参照して、CCD アレイ 1 8 の検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する方法について説明する。図 1 9

(a) に示したように、ピックアップ 1 1 におけるアパーチャは、2 分割旋光板 1 4 によって、光軸を中心として対称な 2 つの領域 7 1 L、7 1 R に分けられる。更に、図 1 9 (b) に示したように、アパーチャは、空間光変調器 1 6 によって、複数の画素 7 2 に分けられる。この画素 7 2 が、2 次元パターンデータの最小単位となる。本実施の形態では、2 画素で 1 ビットのデジタルデータ“0”または“1”を表現し、1 ビットの情報に対応する 2 画素のうち的一方をオン、他方をオフとしている。2 画素が共にオンまたは共にオフの場合はエラーデータとなる。このように、2 画素で 1 ビットのデジタルデータを表現することは、差動検出によりデータの検出精度を上げることができる等のメリットがある。図 2 0

(a) は、1 ビットのデジタルデータに対応する 2 画素の組 7 3 を表したものである。この組 7 3 が存在する領域を、以下、データ領域と言う。本実施の形態では、2 画素が共にオンまたは共にオフの場合はエラーデータとなることを利用して、再生光のパターンにおける基準位置を示す基準位置情報を、情報光に含ませるようにしている。すなわち、図 2 0 (b) に示したように、2 分割旋光板 1 4 の分割線に平行な 2 画素の幅の部分と分割線

に垂直な2画素の幅の部分とからなる十文字の領域74に、故意に、エラーデータを所定のパターンで配置している。このエラーデータのパターンを、以下、トラッキング用画素パターンと言う。このトラッキング用画素パターンが基準位置情報となる。なお、図20(b)において、符号75はオンの画素、符号76はオフの画素を表している。また、中心部分の4画素の領域77は、前述のように、再生用参照光の戻り光65を分離するために常にオフにしておく。

【0062】トラッキング用画素パターンと、記録するデータに対応するパターンとを合わせると、図21

(a)に示したような2次元パターンとなる。本実施の形態では、更に、データ領域以外の領域のうち、図における上半分をオフにし、下半分をオンにすると共に、データ領域においてデータ領域以外の領域に接する画素については、データ領域以外の領域と反対の状態、すなわちデータ領域以外の領域がオフであればオン、データ領域以外の領域がオンであればオフとする。これにより、CCDアレイ18の検出データから、データ領域の境界部分をより明確に検出することが可能となる。

【0063】記録時には、図21(a)に示したような2次元パターンに従って空間変調された情報光と記録用参照光との干渉パターンがホログラム層3に記録される。再生時に得られる再生光のパターンは、図21

(b)に示したように、記録時に比べるとコントラストが低下し、SN比が悪くなっている。再生時には、CCDアレイ18によって、図21(b)に示したような再生光のパターンを検出し、データを判別するが、その際、トラッキング用画素パターンを認識し、その位置を基準位置としてデータを判別する。

【0064】図22(a)は、再生光のパターンから判別したデータの内容を概念的に表したものである。図中のA-1-1等の符号を付した領域がそれぞれ1ビットのデータを表している。本実施の形態では、データ領域を、トラッキング用画素パターンが記録された十文字の領域74で分割することによって、4つ領域78A、78B、78C、78Dに分けている。そして、図22

(b)に示したように、対角の領域78A、78Cを合わせて矩形の領域を形成し、同様に対角の領域78B、78Dを合わせて矩形の領域を形成し、2つの矩形の領域を上下に配置することでECCテーブルを形成するようにしている。ECCテーブルとは、記録すべきデータにCRC(巡回冗長チェック)コード等のエラー訂正コード(ECC)を付加して形成したデータのテーブルである。なお、図22(b)は、n行m列のECCテーブルの一例を示したものであり、この他の配列も自由に設計することができる。また、図22(a)に示したデータ配列は、図22(b)に示したECCテーブルのうちの一部を利用したものであり、図22(b)に示したECCテーブルのうち、図22(a)に示したデータ配列

に利用されない部分は、データの内容に関わらず一定の値とする。記録時には、図22(b)に示したようなECCテーブルを図22(a)に示したように4つの領域78A、78B、78C、78Dに分解して光情報記録媒体1に記録し、再生時には、図22(a)に示したような配列のデータを検出し、これを並べ替えて図22

(b)に示したようなECCテーブルを再生し、このECCテーブルに基づいてエラー訂正を行ってデータの再生を行う。

10 【0065】上述のような再生光のパターンにおける基準位置(トラッキング用画素パターン)の認識や、エラー訂正は、図2における信号処理回路89によって行われる。

【0066】以上説明したように、本実施の形態に係る光情報記録再生装置10および光情報記録媒体1によれば、記録時における光情報記録媒体1に対する記録用参照光および情報光の照射と、再生時における光情報記録媒体1に対する記録用参照光の照射および再生光の検出を、全て光情報記録媒体1に対して同一面側から同一軸上で行うようにしたので、従来のホログラフィック記録方式に比べて記録または再生のための光学系を小さく構成することができ、また、従来のホログラフィック記録方式の場合のような迷光の問題が生じない。また、本実施の形態によれば、記録および再生のための光学系を、通常の光ディスク装置と同様のピックアップ11の形で構成することができる。

【0067】また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置10および光情報記録媒体1によれば、光情報記録媒体1にフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うための情報を記録し、この情報を用いてフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うことができるようにしたので、記録または再生のための光の位置決めを精度良く行うことができ、その結果、リムーバビリティが良く、ランダムアクセスが容易になると共に、記録容量および転送レートを大きくすることができる。

【0068】また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置10によれば、記録時に、記録用参照光および情報光の光軸の左側の領域と右側の領域とで、干渉させる光の偏光方向を直交させているので、余分な干渉縞の発生を防止でき、SN比の低下を防止することができる。

【0069】また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置10によれば、再生光のパターンにおける基準位置を示す基準位置情報を、情報光に含ませるようにしたので、再生光のパターンの認識が容易になる。

【0070】また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置10によれば、液晶を利用して2分割旋光板14および空間光変調器16を構成したので、2分割旋光板14および空間光変調器16を実質的に機能させないようにすることも可能であり、そのため、従来の光ディスク装置との互換性を持たせるように構成することも可能で

ある。

【0071】図23は、本発明の第2の実施の形態に係る光情報記録再生装置におけるピックアップの構成を示す説明図である。本実施の形態におけるピックアップ91は、第1の実施の形態におけるピックアップ11に対して、コリメータレンズ19と偏光ビームスプリッタ17との間にビームスプリッタ92を介挿すると共に、このビームスプリッタ92の側方にCCDアレイ93を配設したものである。ビームスプリッタ92は、入射光の光量の半分の透過し半分の反射する光学素子である。CCDアレイ18、93の各出力信号は、図2における信号処理回路83に入力されるようになっている。

【0072】次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の作用について説明する。サーボ時および記録時には、レーザカプラ20から出射されたS偏光のレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、ビームスプリッタ92に入射し、その光量の半分のビームスプリッタ92を透過して、偏光ビームスプリッタ17に入射し、偏光ビームスプリッタ17で反射される。サーボ時および記録時におけるその他の作用は、第1の実施の形態と同様である。

【0073】再生時も同様に、レーザカプラ20から出射されたS偏光のレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、ビームスプリッタ92に入射し、その光量の半分のビームスプリッタ92を透過して、偏光ビームスプリッタ17に入射し、偏光ビームスプリッタ17で反射される。再生時における空間光変調器16、2分割旋光板14の状態は、第1の実施の形態と同様である。従って、第1の実施の形態と同様に、図14ないし図17に示したように、参照光61R、61Lによって、ホログラム層3より1次的な再生光62R、62Lが発生され、この1次的な再生光62R、62Lは、反射膜5で反射されることによって2次的な参照光63R、63Lとしてホログラム層3に照射され、ホログラム層3より2次的な再生光64R、64Lが発生し、この2次的な再生光64R、64Lは、対物レンズ12によって若干収束された後、2分割旋光板14を通過してP偏光の光束となり、何ら影響を受けずにS偏光ホログラム15および空間光変調器16を通過し、P偏光ホログラム28に入射し、平行光束とされて偏光ビームスプリッタ17に入射し、偏光ビームスプリッタ17を透過してCCDアレイ18に入射する。なお、図23では、2次的な再生光64R、64Lを合わせて2次的な再生光64と表している。ここまでの作用は、第1の実施の形態と略同様である。

【0074】本実施の形態では、上述のようにCCDアレイ18に入射する2次的な再生光64R、64Lの他に、1次的な再生光62R、62Lも用いて情報を再生するようになっている。すなわち、本実施の形態において、1次的な再生光62R、62Lは、反射膜5で反射

され、対物レンズ12によって平行光束とされた後、2分割旋光板14の旋光板14R、14Lを通過してS偏光の光束となる。この1次的な再生光62R、62Lは、S偏光ホログラム15によって若干収束された後、何ら影響を受けずに空間光変調器16およびP偏光ホログラム28を通過し、偏光ビームスプリッタ17に入射し、偏光ビームスプリッタ17で反射されてビームスプリッタ92に入射し、その光量の半分のビームスプリッタ92で反射されてCCDアレイ93に入射する。なお、図23では、1次的な再生光62R、62Lを合わせて1次的な再生光62と表している。

【0075】ここで、CCDアレイ93に入射する1次的な再生光62と、CCDアレイ18に入射する2次的な再生光64との関係について説明する。1次的な再生光62は、図10および図11に示した記録時における情報光ON-R、ON-Lに対応する参照光61によって再生される光束であるので、記録時における参照光OFF-R、OFF-Lと同じパターンを有する光束である。一方、2次的な再生光64は、記録時における参照光OFF-R、OFF-Lに対応する1次的な再生光62によって再生される光束であるので、記録時における情報光ON-R、ON-Lと同じパターンを有する光束である。ここで、第1の実施の形態における説明から明らかなように、参照光OFF-R、OFF-Lのパターンと情報光ON-R、ON-Lのパターンは、相補的な関係になっている。従って、1次的な再生光62と2次的な再生光64は、明暗の関係が互いに逆の相補的なパターンを有する光束である。このことは、1次的な再生光62と2次的な再生光64は、いずれも、ホログラム層3に記録された情報を担持していることを意味する。

【0076】本実施の形態では、1次的な再生光62のパターンと2次的な再生光64のパターンとの差を求めることにより、いわゆる差動検出によって、ホログラム層3に記録された情報を再生する。なお、CCDアレイ93に入射する1次的な再生光62と、CCDアレイ18に入射する2次的な再生光64とは、光量およびパターンの大きさが異なるため、実際には、レンズ等を用いて光学的に1次的な再生光62のパターンと2次的な再生光64のパターンの大きさを合わせたり、CCDアレイ93、18の出力信号に対する信号処理によってCCDアレイ93、19によって検出されるパターンの大きさを合わせたりすると共に、CCDアレイ93、18の出力信号のレベルを合わせて、CCDアレイ93の出力信号に対応する補正された信号とCCDアレイ18の出力信号に対応する補正された信号とを生成し、この両信号の差を演算して、ホログラム層3に記録された情報を再生する。なお、CCDアレイ93、18の出力信号に対する信号処理は、図2における信号処理回路89によって行われる。

【0077】本実施の形態に係る光情報記録再生装置に

よれば、ホログラム層 3 に再生用参照光 6 1 を照射することによってホログラム層 3 より得られる相補的なパターンを有する 2 つの光束を検出し、差動検出によって、両パターンの差を求めてホログラム層 3 に記録された情報を再生するようにしたので、2 つの光束における各パターンに重畳される直流ノイズ成分をキャンセルすることができ、SN 比を向上させることができる。本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第 1 の実施の形態と同様である。

【0078】次に、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置について説明する。本実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体の構成は、図 2 に示した第 1 の実施の形態に係る光情報記録再生装置 10 の構成の略同様である。ただし、ピックアップの構成が、第 1 の実施の形態とは異なっている。

【0079】なお、本実施の形態に係る光情報記録再生装置で使用する光情報記録媒体 1 の構成は、図 25 に示したように、第 1 の実施の形態と同様に、透明基板 2 の一面に、ホログラム層 3、反射膜 5 および保護層 4 を、この順番で形成したものでも良いし、図 26 に示したように、図 25 に示した例よりもホログラム層 3 を薄くし、透明基板 2 の一面に、ホログラム層 3、透明媒体層 8、反射膜 5 および保護層 4 を、この順番で形成したものでも良い。透明媒体層 8 はガラス等によって形成される。反射膜 5 によって形成される反射面には、従来の光ディスクと同様のトラッキングサーボ用のグルーブや、サンプルドサーボ方式におけるウォブルピット、光情報記録媒体 1 上の位置を知るために用いられるアドレスピット等のエンボスピットが形成されている。第 1 の実施の形態と同様に、サンプルドサーボ方式を用いる場合には、光情報記録媒体 1 には、図 1 に示したように、アドレス・サーボエリア 6 が所定の角度間隔で設けられ、隣り合うアドレス・サーボエリア 6 間にデータエリア 7 が設けられる。

【0080】図 24 は、本実施の形態におけるピックアップの構成を示す説明図である。このピックアップ 11 は、スピンドル 81 に光情報記録媒体 1 が固定されたときに、光情報記録媒体 1 の透明基板 2 側に対向する対物レンズ 12 と、この対物レンズ 12 を光情報記録媒体 1 の厚み方向および半径方向に移動可能なアクチュエータ 13 と、対物レンズ 12 における光情報記録媒体 1 の反対側に、対物レンズ 12 側から順に配設された空間光変調器 116、ビームスプリッタ 117 および CCD アレイ 118 と、ビームスプリッタ 117 の側方に配設されたレーザカプラ 20 と、このレーザカプラ 20 とビームスプリッタ 117 との間に配設されたコリメータレンズ 19 とを備えている。本実施の形態における空間光変調器 116 は、格子状に配列された多数の画素を有し、各画素毎に光の透過状態と遮断状態とを選択することによって、光強度によって光を空間的に変調することがで

きるようになっている。空間光変調器 116 としては、例えば液晶表示素子を用いることができる。ビームスプリッタ 117 は、入射した光束の光量の半分を透過し、半分を反射する光学素子である。

【0081】なお、CCD アレイ 118 の出力信号は、図 2 における信号処理回路 89 に入力される。また、空間光変調器 116 は、図 2 におけるコントローラ 90 によって制御される。

【0082】次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置および光情報記録媒体の作用について、サンプルドサーボ方式の場合を例に取り、サーボ時、記録時、再生時に分けて、順に説明する。なお、サーボ時、記録時、再生時のいずれのときも、光情報記録媒体 1 は規定の回転数を保つように制御されてスピンドルモータ 82 によって回転される。

【0083】まず、サーボ時の作用について説明する。サーボ時には、空間光変調器 116 の全画素が透過状態にされる。レーザカプラ 20 の出射光の出力は、再生用の低出力に設定される。なお、コントローラ 90 は、再生信号 RF より再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ 12 の出射光がアドレス・サーボエリア 6 を通過するタイミングを予測し、対物レンズ 12 の出射光がアドレス・サーボエリア 6 を通過する間、上記の設定とする。

【0084】レーザカプラ 20 から出射されたコヒーレントなレーザ光は、コリメータレンズ 19 によって平行光束とされ、ビームスプリッタ 117 に入射し、このビームスプリッタ 117 で光量の半分が反射される。ビームスプリッタ 117 で反射された光束は、空間光変調器 116 を通過し、対物レンズ 12 によって集光されて、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 3 と保護層 4 の境界面（反射膜 5）上で最も小径となるように収束するように、情報記録媒体 1 に照射される。この光は、情報記録媒体 1 の反射膜 5 で反射され、その際、アドレス・サーボエリア 6 におけるエンボスピットによって変調されて、対物レンズ 12 側に戻ってくる。この戻り光は、対物レンズ 12 で平行光束とされ、空間光変調器 116 を通過し、ビームスプリッタ 117 に入射し、このビームスプリッタ 117 で光量の半分が反射される。ビームスプリッタ 117 で反射された光束は、レーザカプラ 20 に入射し、図 3 および図 4 に示したフォトディテクタ 25、26 によって検出される。そして、このフォトディテクタ 25、26 の出力に基づいて、図 5 に示した検出回路 85 によって、フォーカスエラー信号 FE、トラッキングエラー信号 TE および再生信号 RF が生成され、これらの信号に基づいて、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが行われると共に、基本クロックの再生およびアドレスの判別が行われる。

【0085】なお、上記のサーボ時における設定では、ピックアップ 11 の構成は、CD（コンパクト・ディスク

ク)やDVD(デジタル・ビデオ・ディスク)やHS(ハイパー・ストレージ・ディスク)等の通常の光ディスクに対する記録、再生用のピックアップの構成と同様になる。従って、本実施の形態における光情報記録再生装置では、通常の光ディスク装置との互換性を持たせるように構成することも可能である。

【0086】次に、記録時の作用について説明する。図27は記録時におけるピックアップ111の状態を示す説明図、図28は記録時における空間光変調器116の状態を示す説明図、図29は記録時における光情報記録媒体内の光の状態を示す説明図である。図28に示したように、記録時には、空間光変調器116は、右半分の領域116Rでは記録する情報に応じて各画素毎に透過状態と遮断状態が選択され、左半分の領域116Lでは全ての画素が透過状態とされる。また、レーザカプラ20の出射光の出力は、パルス的に記録用の高出力にされる。なお、コントローラ90は、再生信号RFより再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過するタイミングを予測し、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間、上記の設定とする。対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間は、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボは行われず、対物レンズ12は固定されている。

【0087】レーザカプラ20から出射されたレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、ビームスプリッタ117に入射し、このビームスプリッタ117で光量の半分が反射され、空間光変調器116に入射する。その結果、空間光変調器116の右半分の領域116Rを通過した光は、記録する情報に応じて変調された光となる。本実施の形態では、この光を情報光121とする。一方、空間光変調器116の左半分の領域116Lを通過した光は、変調されない光となる。本実施の形態では、この光を記録用参照光122とする。図29に示したように、情報光121および記録用参照光122は、共に、対物レンズ12によって集光されて、収束しながらホログラム層3を通過して反射膜5上で最も小径となるように収束し、反射膜5で反射されて、拡散しながら再度ホログラム層3を通過する。ホログラム層3のうち、収束する情報光121が通過する領域123Rでは、収束する情報光121と、反射膜5で反射された拡散する記録用参照光122とが干渉し、その干渉パターンが体積的に記録される。また、ホログラム層3のうち、収束する記録用参照光122が通過する領域123Lでは、収束する記録用参照光122と、反射膜5で反射された拡散する情報光121とが干渉し、その干渉パターンが体積的に記録される。いずれの領域123R、123Lにおいても、情報光121と記録用参照光122の進行方向が反対であるため、ホログラム層3には反射型(リップマン型)のホログラムが形成される。

なお、図29に示したように、ホログラム層3の厚みは、透明基板2と反射膜5との間の厚みと同じ厚み d_1 でも良いし、それよりも薄い厚み d_2 でも良い。

【0088】次に、再生時の作用について説明する。図30は記録時におけるピックアップ111の状態を示す説明図、図31は再生時における空間光変調器116の状態を示す説明図、図32は再生時における光情報記録媒体内の光の状態を示す説明図である。図31に示したように、再生時には、空間光変調器116は、右半分の領域116Rでは全ての画素が遮断状態とされ、左半分の領域116Lでは全ての画素が透過状態とされる。また、レーザカプラ20の出射光の出力は、再生用の低出力にされる。なお、コントローラ90は、再生信号RFより再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過するタイミングを予測し、対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間、上記の設定とする。対物レンズ12の出射光がデータエリア7を通過する間は、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボは行われず、対物レンズ12は固定されている。

【0089】レーザカプラ20から出射されたレーザ光は、コリメータレンズ19によって平行光束とされ、ビームスプリッタ117に入射し、このビームスプリッタ117で光量の半分が反射され、空間光変調器116に入射する。この光のうち、空間光変調器116の右半分の領域116Rに入射した光は遮断され、左半分の領域116Lに入射した光のみが通過する。本実施の形態では、空間光変調器116の左半分の領域116Lを通過した光を再生用参照光125とする。図32に示したように、再生用参照光125は、対物レンズ12によって集光されて、収束しながらホログラム層3を通過して反射膜5上で最も小径となるように収束し、反射膜5で反射されて、拡散しながら再度ホログラム層3を通過する。ホログラム層3のうち、収束する再生用参照光125が通過する領域123Lでは、再生用参照光125が照射されることにより、記録時における情報光121に対応する再生光126が発生される。この再生光126は、拡散しながら対物レンズ12側に進行する。また、ホログラム層3のうち、反射膜5で反射された拡散する再生用参照光125が通過する領域123Rでは、再生用参照光125が照射されることにより、記録時における情報光121に対応する再生光127が発生される。この再生光127は、収束しながら、反射膜5側に進行し、反射膜5上で最も小径となるように収束すると共に反射膜5で反射されて、拡散しながら対物レンズ12側に進行する。再生光126と再生光127は、同じ情報を担持した光である。これらの再生光126、127は、対物レンズ12によって平行光束とされ、空間光変調器116の左半分の領域116Lを通過してビームスプリッタ117に入射し、このビームスプリッタ117

で光量の半分が透過して、CCDアレイ118に入射する。そして、CCDアレイ118によって、再生光126、127の2次元パターンを検出することによって、情報の再生が行われる。なお、本実施の形態では、図30に示したように、CCDアレイ118は、空間光変調器116の左半分の領域116Lを通過した外形が半円状の光束を検出できる大きさであれば良い。

【0090】以上説明したように本実施の形態に係る光情報記録再生装置によれば、第1の実施の形態に比べて、ピックアップ111の構成が簡単になり、コストの低減が可能となる。本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第1の実施の形態と同様である。

【0091】ところで、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体としては、図33に示したようなものを用いても良い。この光情報記録媒体201は、透明基板202、ホログラム層203、反射膜204および透明基板205を、この順番で積層して構成されている。反射膜204のホログラム層203側の面には、反射回折部206が形成されている。この反射回折部206は、入射光を回折して、入射角と異なる角度で反射させる領域である。

【0092】図33に示した光情報記録媒体201には、透明基板202側より、例えば、収束する入射光207が入射される。この場合、入射光207は、透明基板202、ホログラム層203を順に通過して、反射回折部206に入射する。この入射光207は、反射回折部206によって、回折され、入射角と異なる角度で反射され、反射光208として、再度、ホログラム層203を通過する。従って、図33に示したように、ホログラム層203内において、反射光208が通過する領域は、入射光207が通過する領域よりも大きくなる。

【0093】従って、反射光208を情報光あるいは記録用参照光として、ホログラフィを利用してホログラム層203に情報を記録することにより、反射回折部206を有しない光情報記録媒体の場合に比べて、情報が記録される領域を大きくすることが可能となり、ホログラム層203を有効に利用することが可能となる。

【0094】図34ないし図36は、それぞれ、反射回折部206の形成方法の例を示したものである。図34に示した例は、反射膜204上に四角形状のグループ211を格子状に配列し、グループ211の周囲をランド212として、これらグループ211およびランド212によって反射回折部206を形成した例である。このように形成された反射回折部206に、図33に示したような収束する入射光207を入射させると、図34に示したように、反射光208は、回折により、グループ211の配列方向である四方に広がるように発生する。

【0095】図35に示した例は、反射膜204上に、仮想的な六角形の各頂点の位置および中心位置に、円形

のグループ221を配置し、グループ221の周囲をランド222として、これらグループ221およびランド222によって反射回折部206を形成した例である。このように形成された反射回折部206に、図33に示したような収束する入射光207を入射させると、図35に示したように、反射光208は、回折により、グループ221の配列方向である六方に広がるように発生する。

【0096】図36に示した例は、反射膜204上に、トラック方向234に沿って、長方形のグループ231を配置し、グループ231の周囲をランド232として、これらグループ231およびランド232によって反射回折部206を形成した例である。このように形成された反射回折部206に、図33に示したような収束する入射光207を入射させると、反射光208は、回折により、トラック方向234に直交する方向に広がるように発生する。

【0097】図37は、反射膜204上に反射回折部206を形成せずに、代わりに、ホログラム層203の反射膜204に近い部分に選択的に高出力のレーザ光を照射して、その部分の屈折率を選択的に変化させることによって反射回折部242を形成した光情報記録媒体241を示したものである。この光情報記録媒体241における反射回折部242のパターンは、図33ないし図36に示したようなパターンと同様なものとすることができる。また、この光情報記録媒体241の作用は、図33に示した光情報記録媒体201と同様である。

【0098】なお、本発明は上記各実施の形態に限定されず、例えば、上記各実施の形態では、光情報記録媒体1におけるアドレス・サーボエリア6に、アドレス情報等を予めエンボスピットによって記録しておくようにしたが、予めエンボスピットを設けずに、アドレス・サーボエリア6において、ホログラム層3の保護層4に近い部分に選択的に高出力のレーザ光を照射して、その部分の屈折率を選択的に変化させることによってアドレス情報等を記録してフォーマットを行うようにしても良い。

【0099】また、情報記録層3に記録された情報を検出する素子としては、CCDアレイではなく、MOS型固体撮像素子と信号処理回路とが1チップ上に集積されたスマート光センサ（例えば、文献「Optics E, 1996年9月, No. 202, 第93~99ページ」参照。）を用いても良い。このスマート光センサは、転送レートが大きく、高速な演算機能を有するので、このスマート光センサを用いることにより、高速な再生が可能となり、例えば、Gビット/秒オーダの転送レートで再生を行うことが可能となる。

【0100】また、特に、情報記録層3に記録された情報を検出する素子としてスマート光センサを用いた場合には、光情報記録媒体1におけるアドレス・サーボエリ

ア6に、アドレス情報等をエンボスビットによって記録しておく代わりに、予め、データエリア7におけるホログラフィを利用した記録と同様の方法で所定のパターンのアドレス情報等を記録しておき、サーボ時にもピックアップを再生時と同じ状態にして、そのアドレス情報等をスマート光センサで検出するようにしても良い。この場合、基本クロックおよびアドレスは、スマート光センサの検出データから直接得ることができる。トラッキングエラー信号は、スマート光センサ上の再生パターンの位置の情報から得ることができる。また、フォーカスサーボは、スマート光センサ上の再生パターンのコントラストが最大になるように対物レンズ12を駆動することで行うことができる。また、再生時においても、フォーカスサーボを、スマート光センサ上の再生パターンのコントラストが最大になるように対物レンズ12を駆動することで行うことが可能である。

【0101】また、記録する情報に応じて光束を変調する場合、第1および第2の実施の形態では偏光の違いによって変調し、第3の実施の形態では光の強度によって変調するようにしたが、この他、光の位相差等で変調するようにしても良い。

【0102】

【発明の効果】以上説明したように請求項1ないし5のいずれかに記載の光情報記録装置によれば、空間変調手段によって、光源から出射された光束の少なくとも一部を空間的に変調して情報光および記録用参照光を生成し、この情報光および記録用参照光を、記録光学系によって、情報記録層に対して同一面側より照射して、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録するようにしたので、記録のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

【0103】また、請求項2記載の光情報記録装置によれば、光情報記録媒体として、情報光および記録用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御するようにしたので、更に、記録のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

【0104】また、請求項4記載の光情報記録装置によれば、空間変調手段が、記録する情報に従って偏光方向の違いによって空間的に変調された光を発生することによって、互いに偏光方向の異なる情報光と記録用参照光とを生成し、記録光学系が、偏光方向によって収束位置を異ならせることによって、空間変調手段によって生成された情報光と記録用参照光とを分離する分離手段と、この分離手段によって分離された情報光と記録用参照光のうちの一方が収束しながら情報記録層を通過し、他方が一旦最も小径となるように収束した後発散しながら情

報記録層を通過するように、情報光および記録用参照光を集光して情報記録層に照射する集光手段と、この集光手段によって照射される情報光と記録用参照光とが情報記録層において重なり合う領域において情報光と記録用参照光の偏光方向が一致するように、光束の断面を2分割した各部分毎に、互いに異なる方向に情報光および記録用参照光の偏光方向を変える旋光手段とを有するように構成したので、更に、情報記録層における余分な干渉縞の発生を防止でき、SN比の低下を防止することができるという効果を奏する。

【0105】請求項6ないし12のいずれかに記載の光情報再生装置によれば、再生光学系によって、光源から出射された光束より再生用参照光を生成して情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、この収集された再生光を検出手段によって検出するようにしたので、再生のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

【0106】また、請求項8記載の光情報再生装置によれば、光情報記録媒体として、再生用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御するようにしたので、更に、再生のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

【0107】また、請求項10記載の光情報再生装置によれば、再生光が情報に応じて空間的に変調された光であり、且つ再生光パターンにおける基準位置を示す基準位置情報を含み、基準位置判別手段によって、検出手段によって検出される基準位置情報に基づいて再生光のパターンにおける基準位置を判別して、再生光のパターンを検出するように構成したので、更に、再生光のパターンの認識が容易になるという効果を奏する。

【0108】請求項13記載の光情報記録方法によれば、光源から出射された光束の少なくとも一部を空間的に変調して情報光および記録用参照光を生成し、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情報光および記録用参照光を情報記録層に対して同一面側より照射するようにしたので、記録のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

【0109】請求項14記載の光情報再生方法によれば、光源から出射された光束より再生用参照光を生成して情報記録層に対して照射し、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集した再生光を検出するようにしたので、再生のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

【0110】請求項15ないし19のいずれかに記載の光情報記録媒体によれば、情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されると共に、再生用参照光が照射されたときに、記録されている情報に対応した再生光を、再生用参照光と同じ面側に発生するための情報記録層を備えたので、再生のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

【0111】また、請求項16記載の光情報記録媒体によれば、情報記録層に、同じ面側より入射する情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるようにしたので、更に、記録のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

【0112】また、請求項17記載の光情報記録媒体によれば、情報光、記録用参照光および再生用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたので、更に、記録または再生のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る光情報記録再生装置におけるピックアップおよび光情報記録媒体の構成を示す説明図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。

【図3】図1におけるレーザカプラの構成を示す斜視図である。

【図4】図1におけるレーザカプラの側面図である。

【図5】図2における検出回路の構成を示すブロック図である。

【図6】図1に示したピックアップのサーボ時における状態を示す説明図である。

【図7】本発明の第1の実施の形態において使用する偏光を説明するための説明図である。

【図8】図6に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

【図9】図1に示したピックアップの記録時における状態を示す説明図である。

【図10】図9に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

【図11】図9に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

【図12】図10および図11に示したホログラム層内における干渉の様子を概念的に表す説明図である。

【図13】図1に示したピックアップの再生時における状態を示す説明図である。

【図14】図13に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

【図15】図13に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

【図16】図13に示した状態のピックアップにおける

光の状態を示す説明図である。

【図17】図13に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

【図18】図13に示した状態のピックアップにおける再生用参照光の除去について説明するための説明図である。

【図19】図1におけるCCDアレイの検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する方法について説明するための説明図である。

10 【図20】図1におけるCCDアレイの検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する方法について説明するための説明図である。

【図21】図1に示したピックアップにおける情報光のパターンと再生光のパターンを示す説明図である。

【図22】図1に示したピックアップによって検出する再生光のパターンから判別するデータの内容とこのデータに対応するECCテーブルとを示す説明図である。

20 【図23】本発明の第2の実施の形態に係る光情報記録再生装置におけるピックアップの構成を示す説明図である。

【図24】本発明の第3の実施の形態に係る光情報記録再生装置におけるピックアップの構成を示す説明図である。

【図25】本発明の第3の実施の形態における光情報記録媒体の構成の一例を示す説明図である。

【図26】本発明の第3の実施の形態における光情報記録媒体の構成の他の例を示す説明図である。

【図27】図24に示したピックアップの記録時における状態を示す説明図である。

30 【図28】図27に示した状態のピックアップにおける空間光変調器の状態を示す説明図である。

【図29】図27に示した状態における光情報記録媒体内の光の状態を示す説明図である。

【図30】図24に示したピックアップの再生時における状態を示す説明図である。

【図31】図30に示した状態のピックアップにおける空間光変調器の状態を示す説明図である。

【図32】図30に示した状態における光情報記録媒体内の光の状態を示す説明図である。

40 【図33】反射回折部を有する光情報記録媒体の例を示す説明図である。

【図34】図33における反射回折部の形成方法の例を示す説明図である。

【図35】図33における反射回折部の形成方法の例を示す説明図である。

【図36】図33における反射回折部の形成方法の例を示す説明図である。

【図37】図33における反射回折部の形成方法の例を示す説明図である。

50 【図38】従来のデジタルボリュームホログラフィにお


35

ける記録再生系の概略の構成を示す斜視図である。


【符号の説明】

1…光情報記録媒体、2…透明基板、3…ホログラム層、4…保護層、5…反射膜、6…アドレス・サーボエリア、7…データエリア、10…光情報記録再生装置、*

【図1】

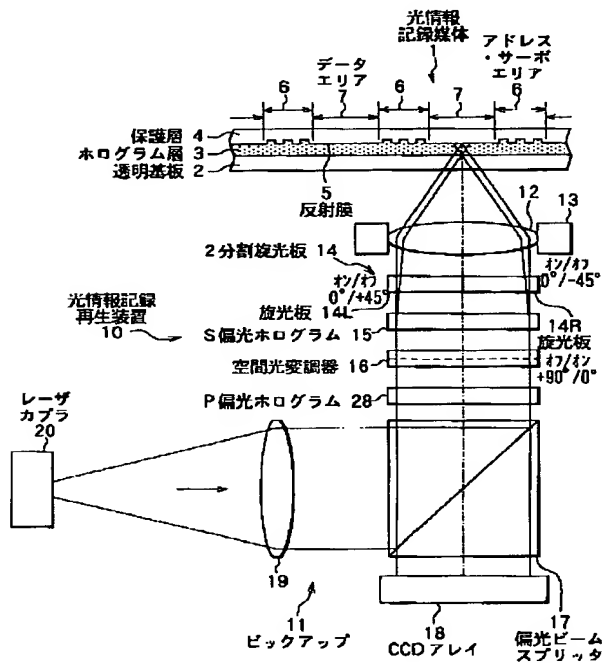


【図2】

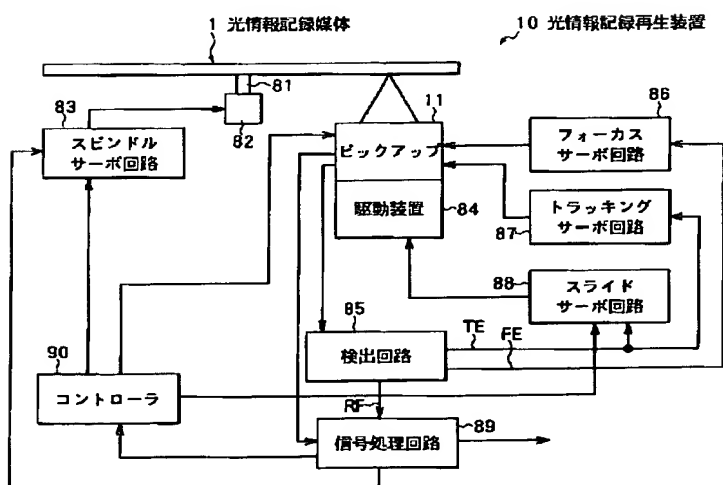


36

* 11…ピックアップ、12…対物レンズ、14…2分割旋光板、15…S偏光ホログラム、16…空間光変調器、17…偏光ビームスプリッタ、20…レーザカプラ、28…P偏光ホログラム


【図3】

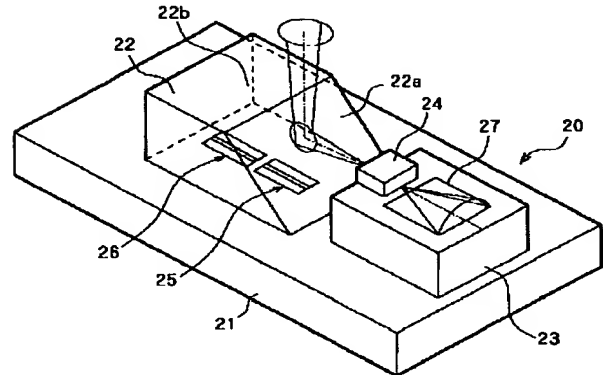


【図4】

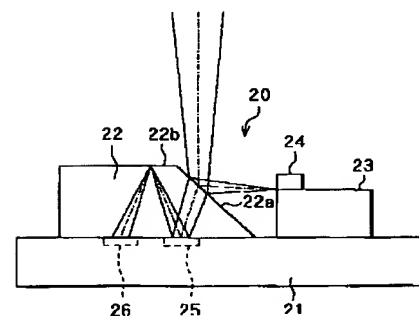


【図7】




【図5】

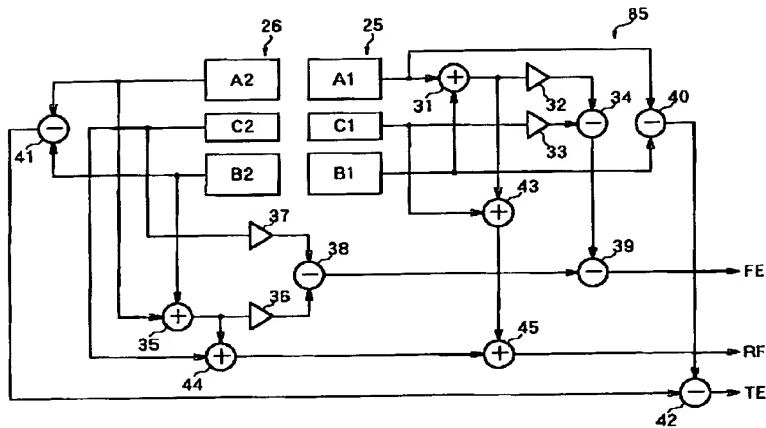


【図8】

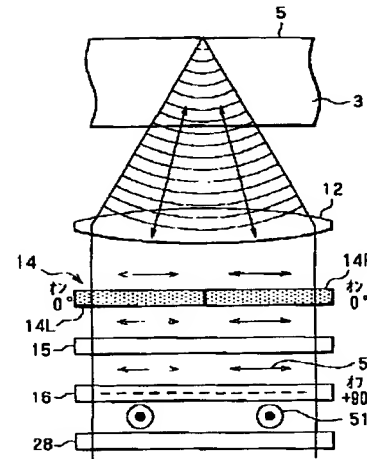


【図6】

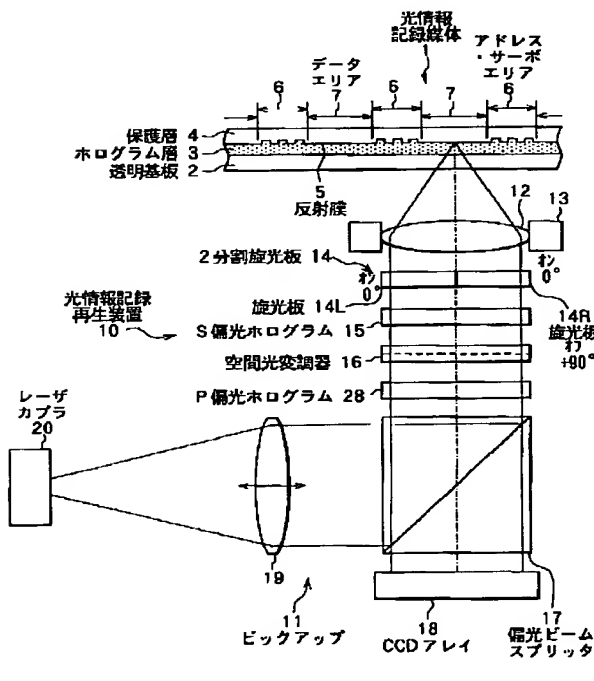


【図9】

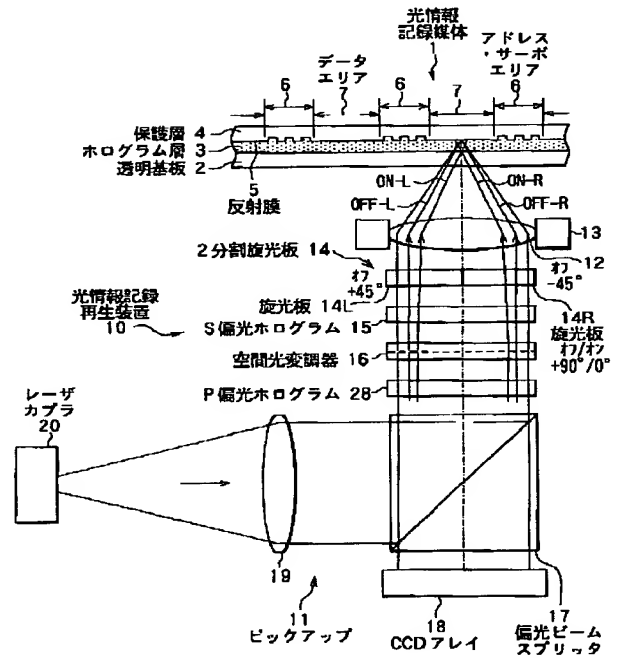


【図25】

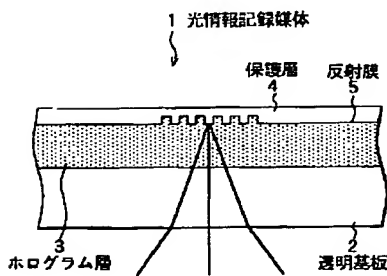


【図10】

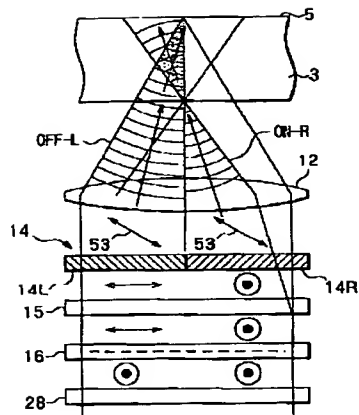


【図11】

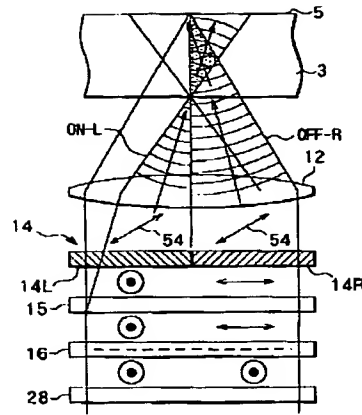


【図14】

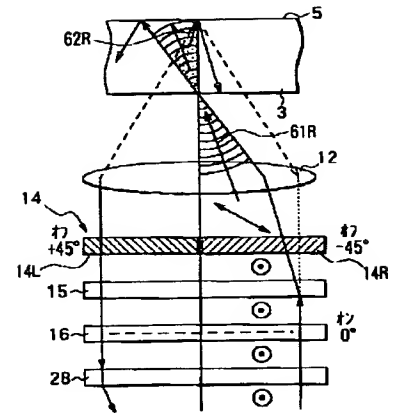

【図12】

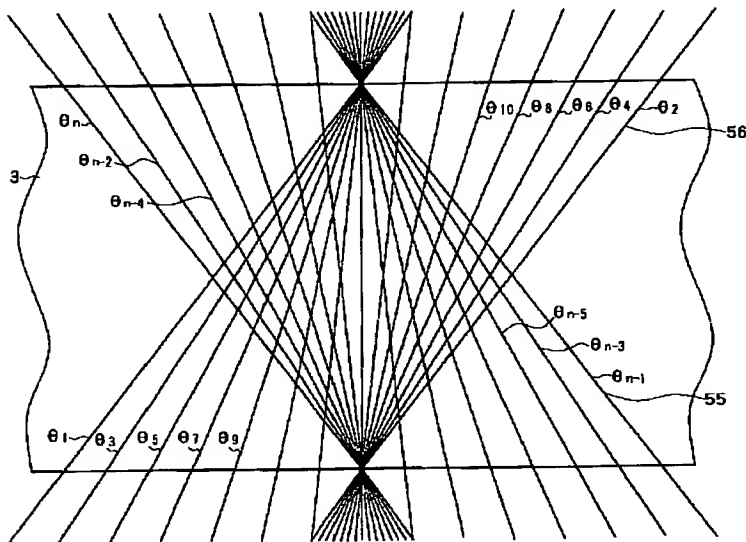


【図17】


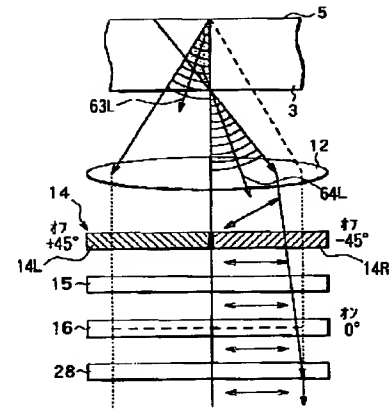


【図26】


【図15】

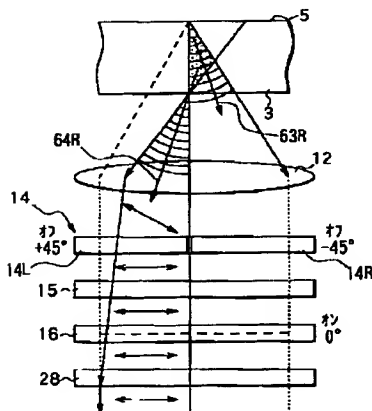


【図16】

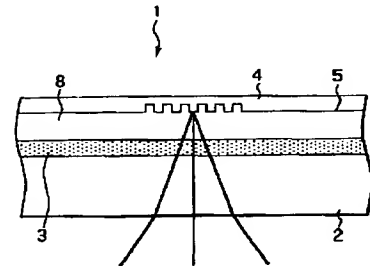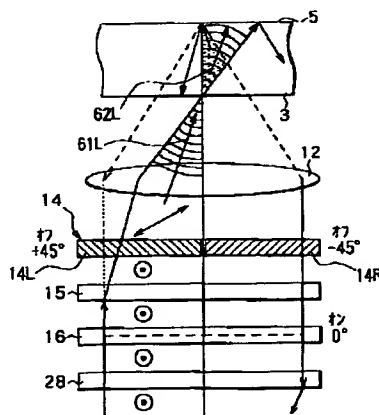


【図13】

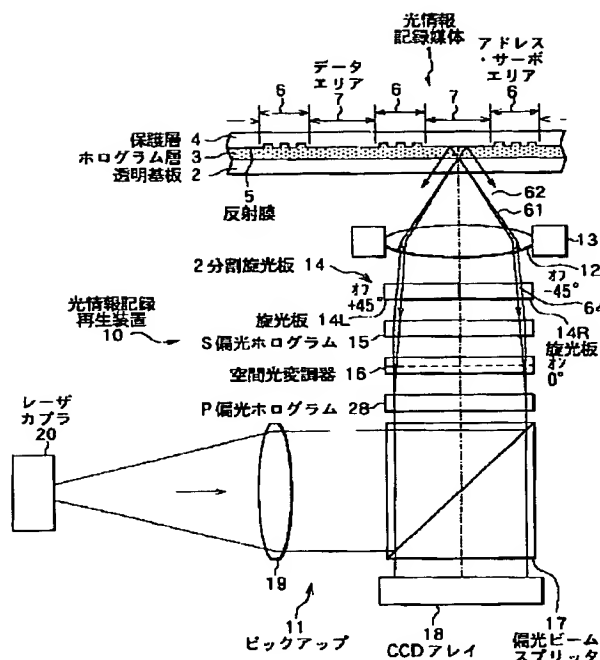


【図18】

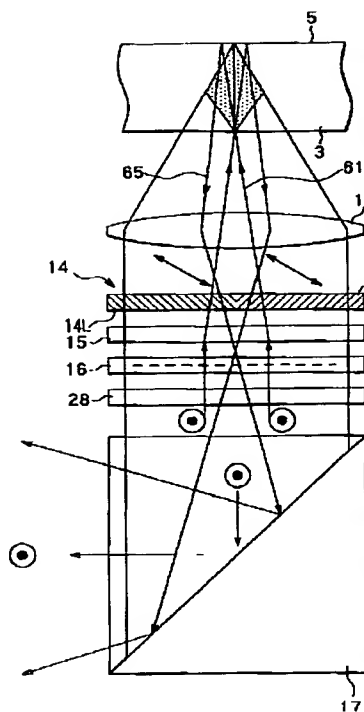


【図28】




【図31】





【図19】

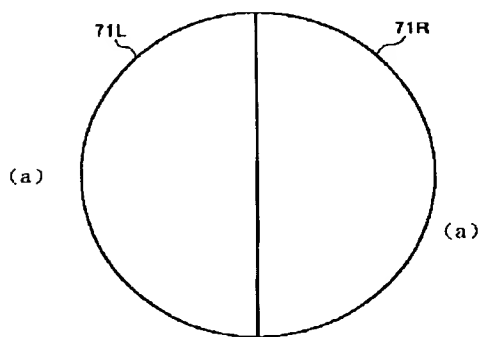


【図20】

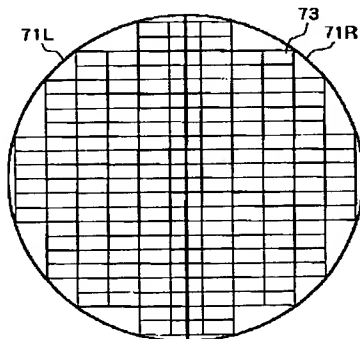


【図29】

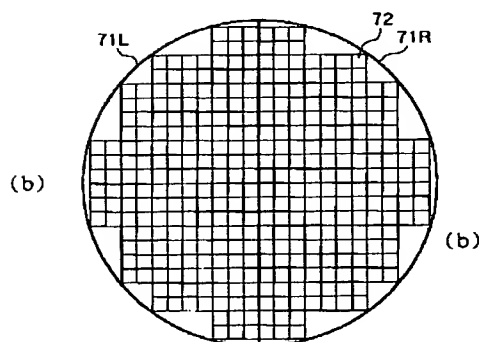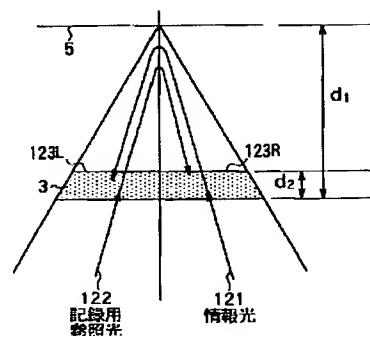


【図20】

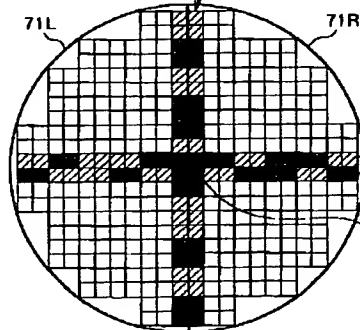


【図32】

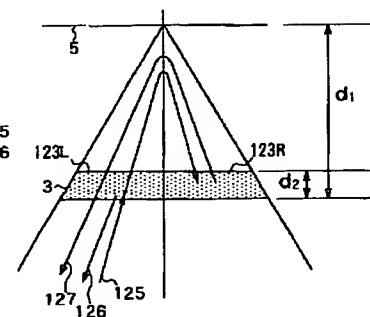


【図21】

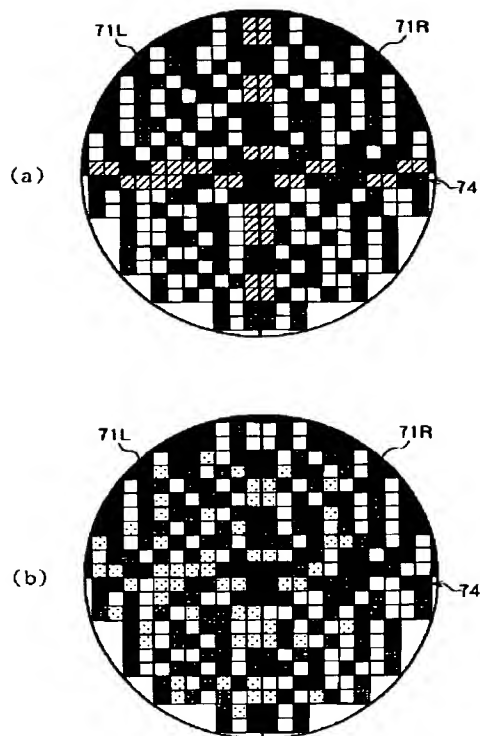


【図24】

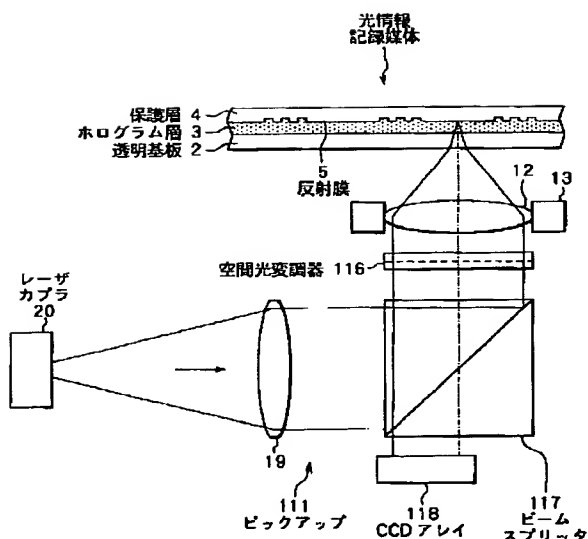


【図23】

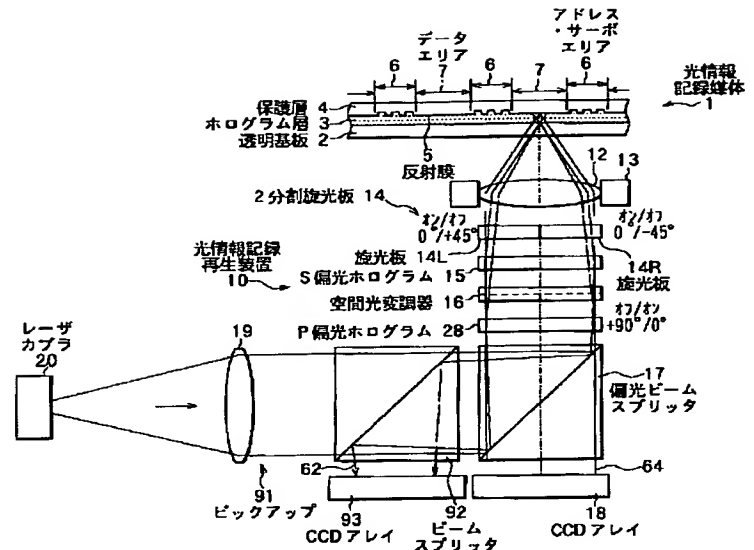


【図27】

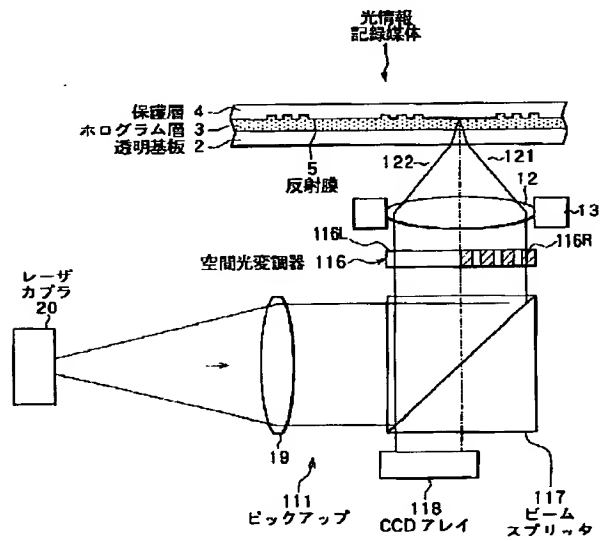



【図36】

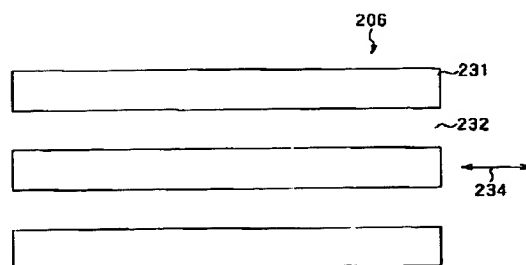


【図 2 2】

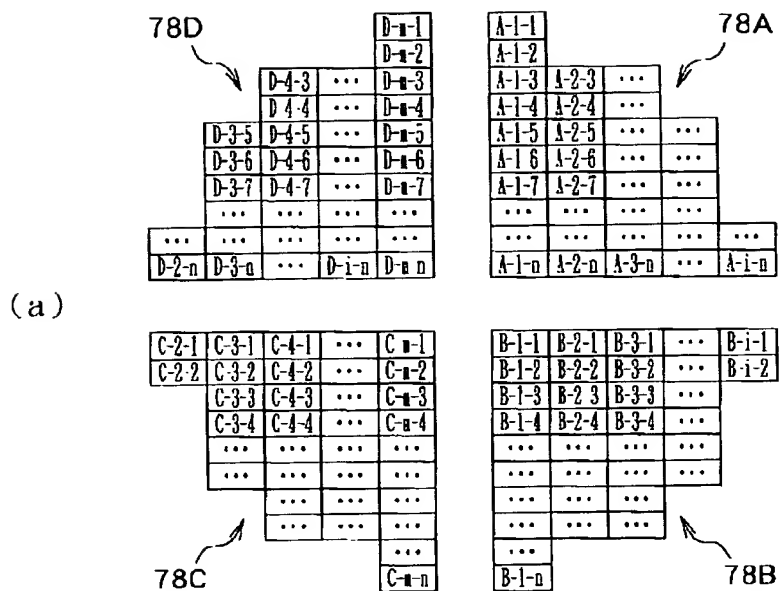


【図 3 5】

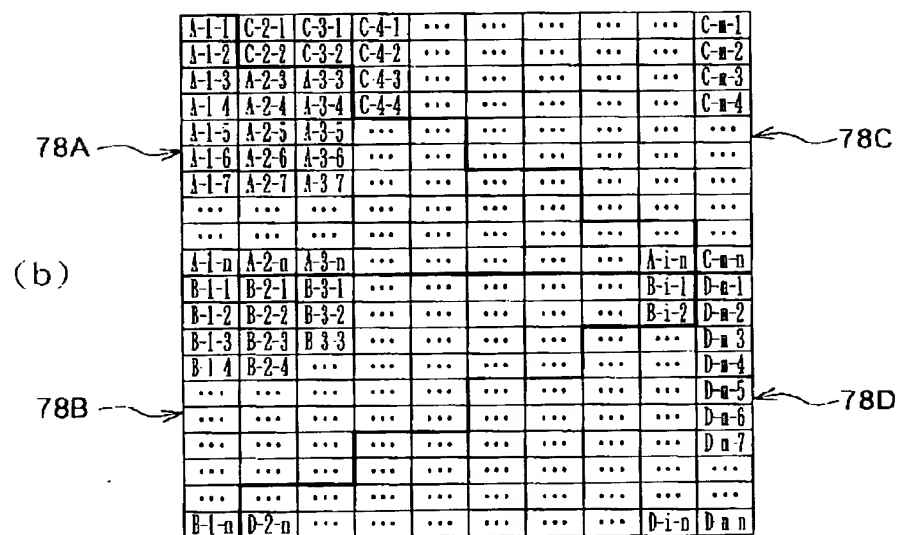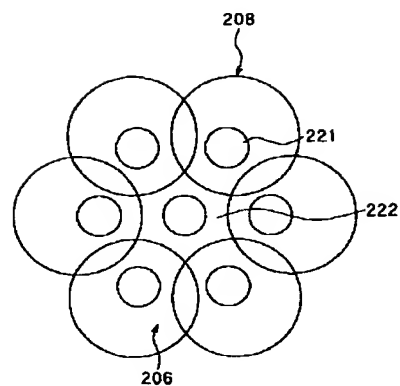


【図 3 7】

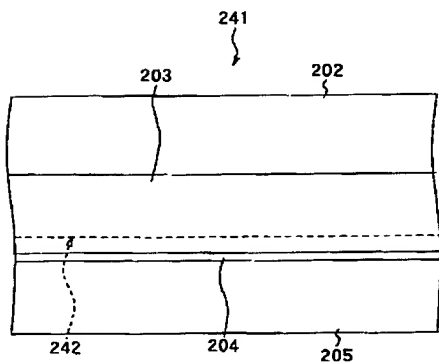


【図30】

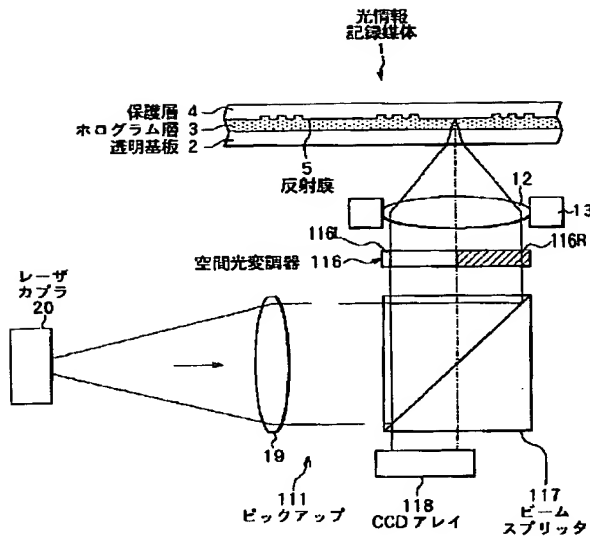

【図33】

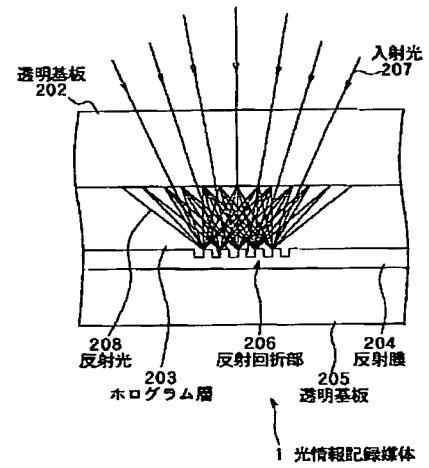

【図34】

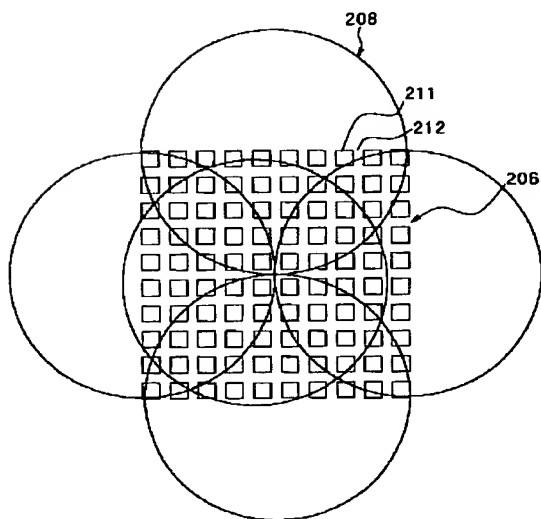

【図 38】

